



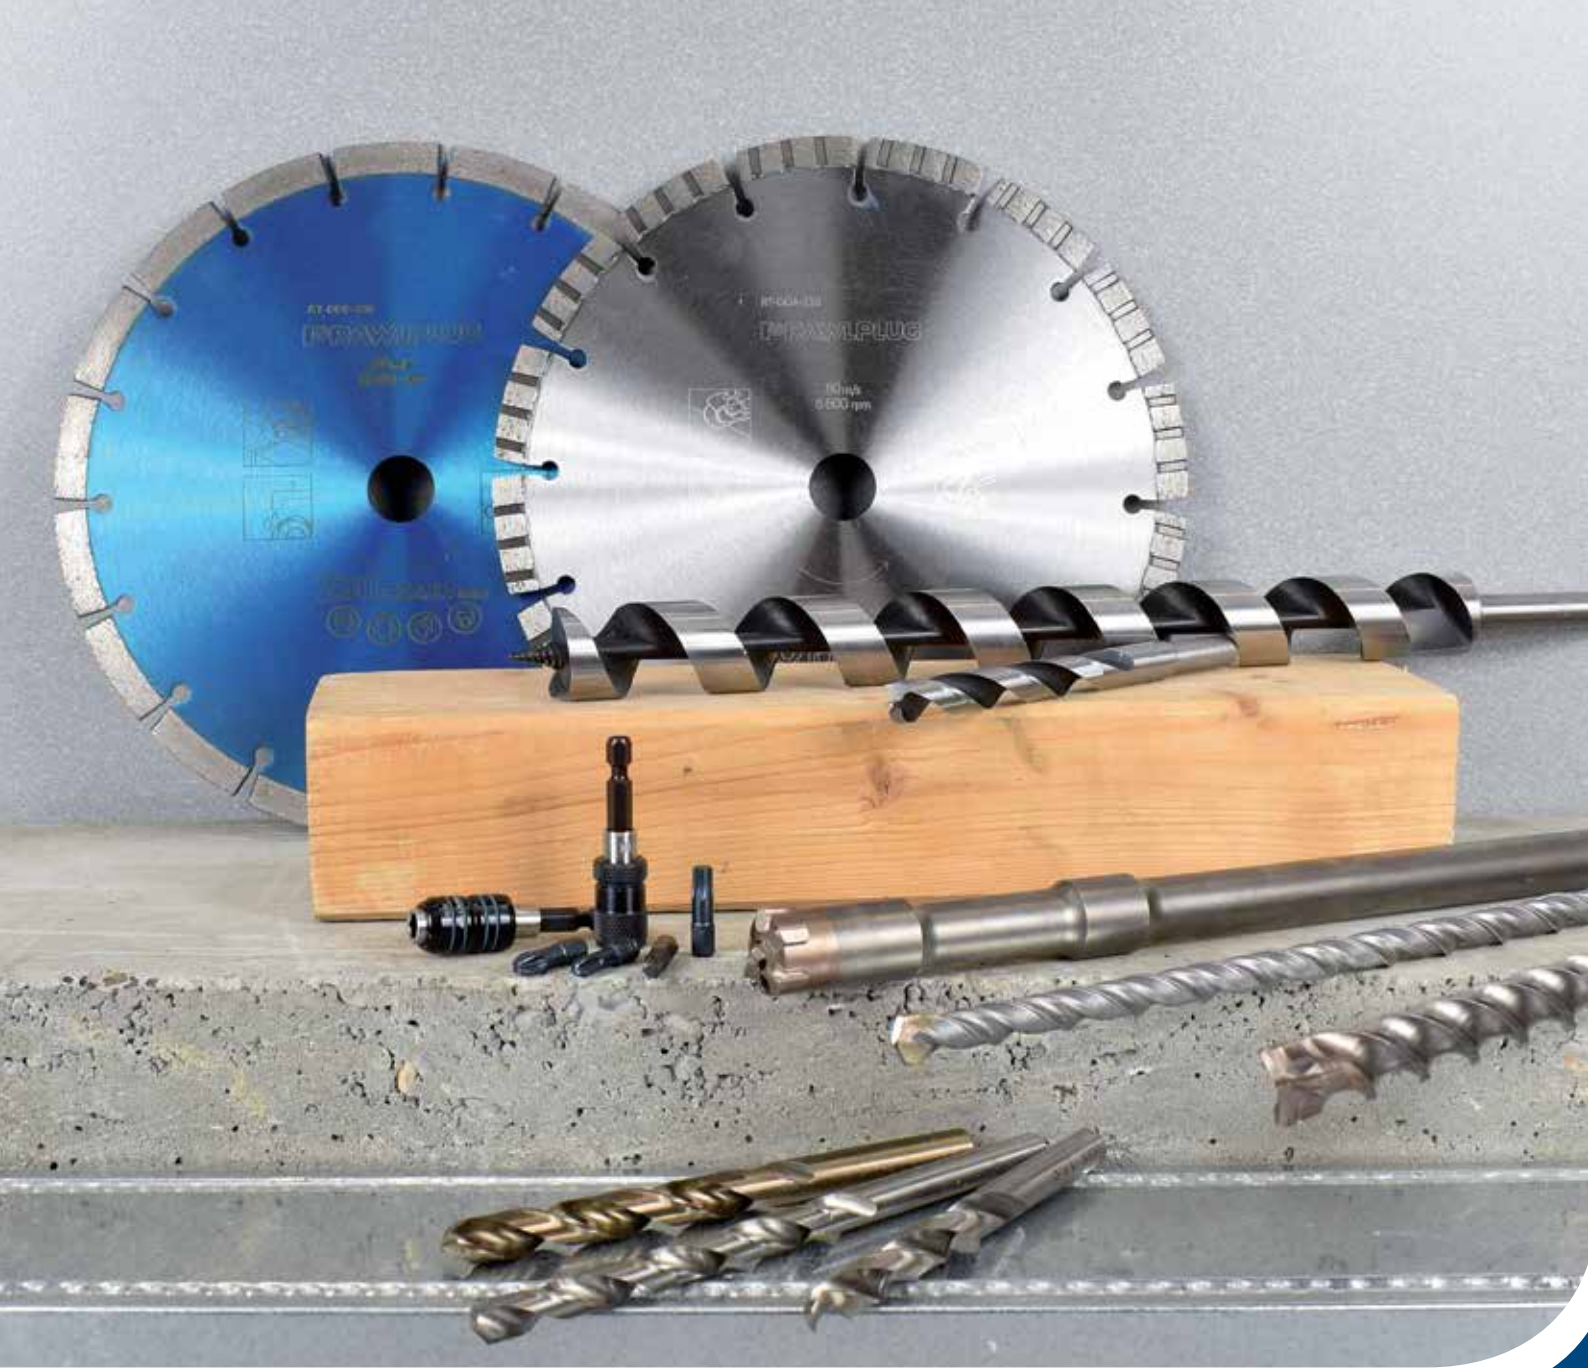

RAWLPLUG®

Аксесуари до
електроінструменту

Trust & Innovation

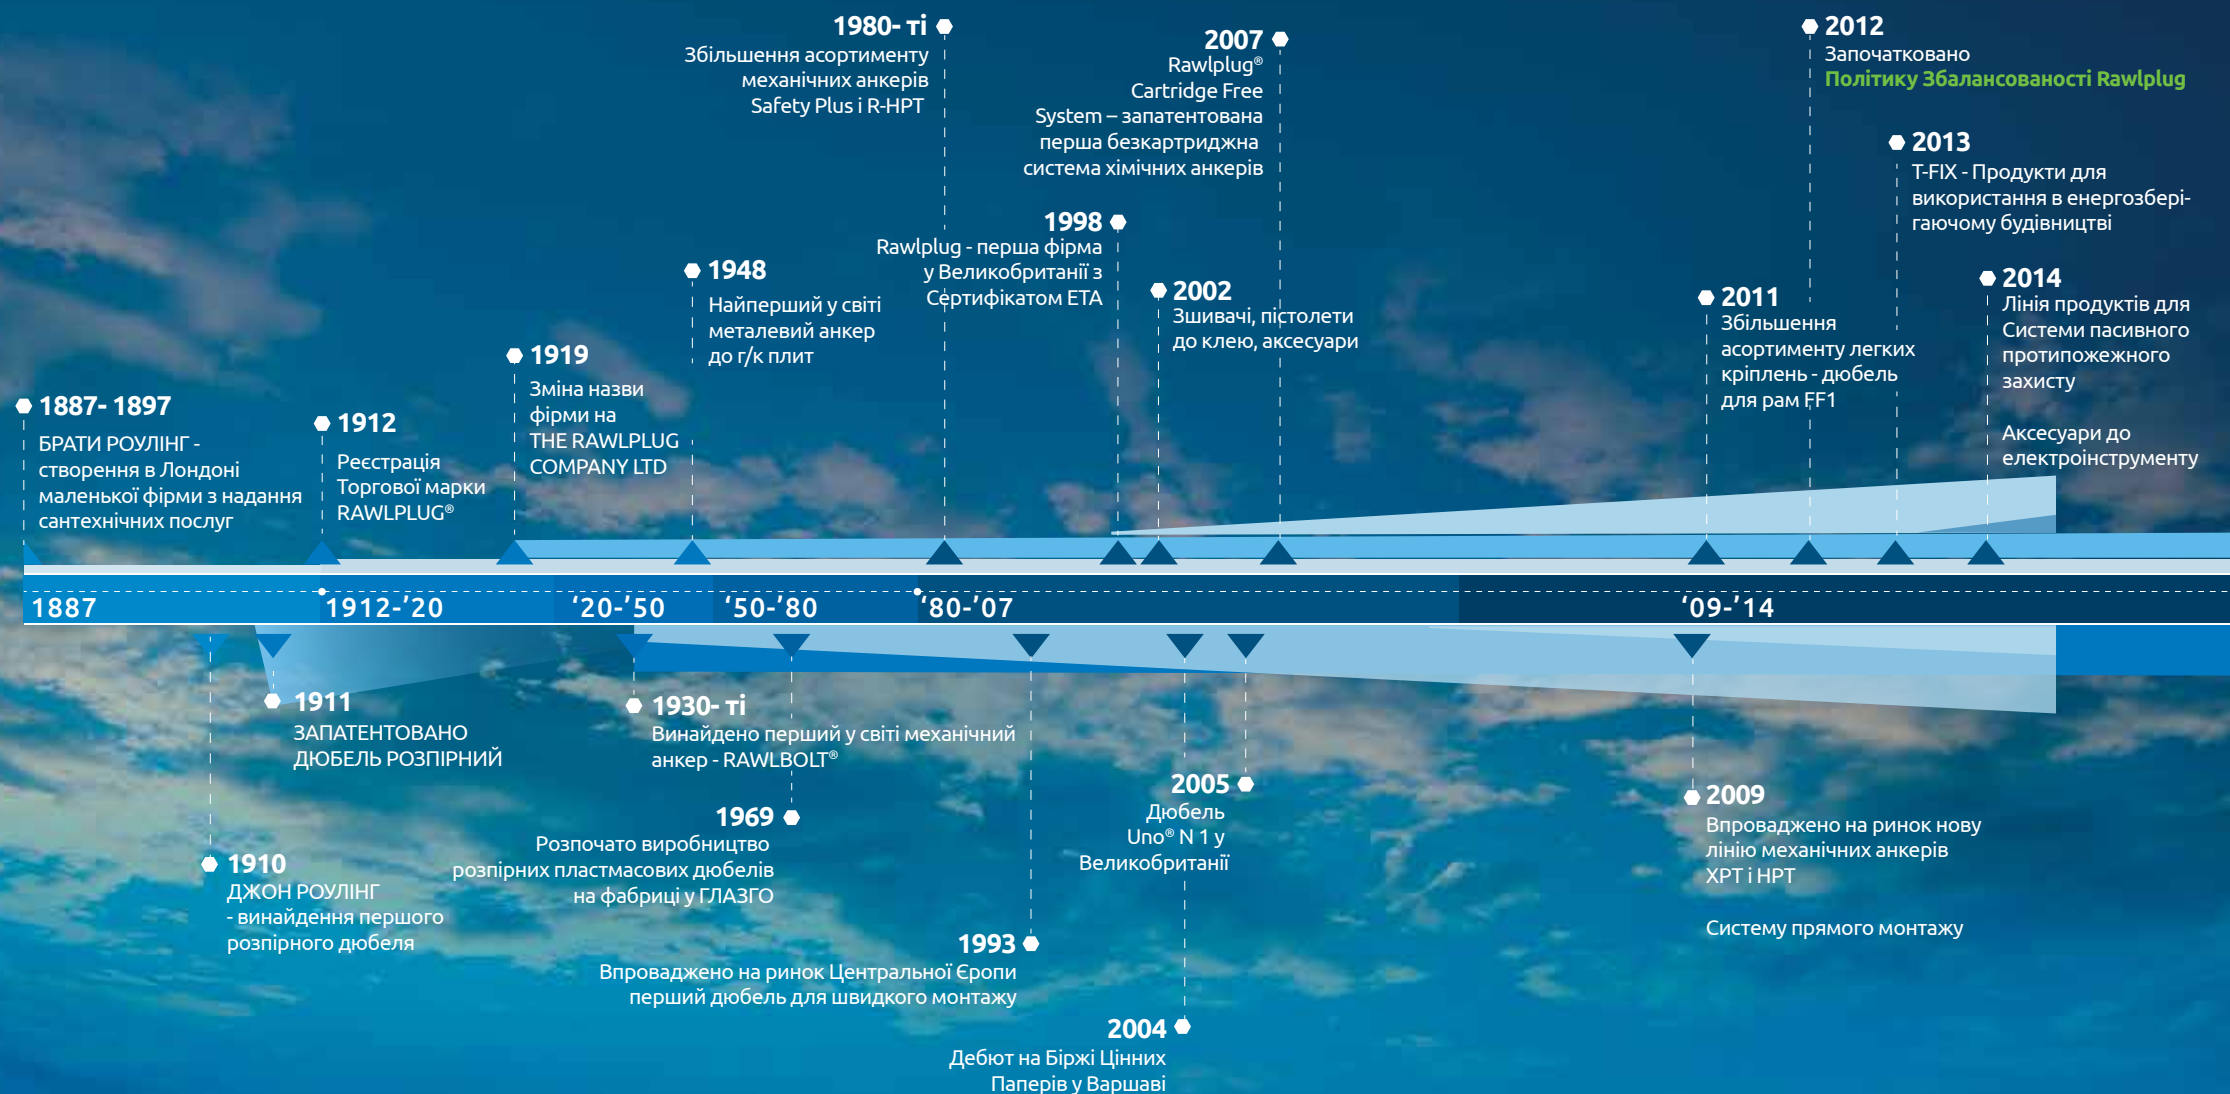

■ З 1911 року, коли Джон Роулінг винайшов і запатентував **перший у світі розпирний дюбель**, історія засобів кріплення пов'язана з торговою маркою Rawlplug. Після успіху революційного продукту в Європі, в 1919 р. виникла фірма Rawlplug, котра в короткий термін здобула назву виробника перших кріплень, що використовуються в усьому світі, котрим можна довіряти.

Протягом років мала родинна фірма виросла до Міжнародної Фінансової Групи, про нинішню позицію якої на ринку свідчить присутність **13 спілок** на 4 континентах, понад **1900 працівників та близько 30 000 продуктів**.

Сьогоднішнє ноу-хау Групи це синергія знань і досвіду ґрунтована на найкращому досвіді товариств, основною діяльністю яких є розробка інноваційних рішень в області технології кріплень, їх **проектування, виробництва та дистрибуції**.

З початку існування Rawlplug® робить акцент на **якість та інноваційність** своїх продуктів, розвиваючи дослідні центри в Глазго, Вроцлаві і Ланцуті. У пошуках новаторських рішень, колективи R&D, що складаються з досвідчених інженерів, проектує продукти для різного типу основ і застосувань. Піонерські рішення Rawlplug, що знаходять послідовників у всьому світі, понад 100 років визначають напрям розвитку на ринку кріплень.

■ Продукти Rawlplug® сьогодні застосовуються у будівництві, енергетиці, автомобілебудуванні, в машинобудівній, електротехнічній та гірничодобувній промисловості, у будівництві доріг і охоплюють близько 30 тис. товарних позицій, поділених на 3 головні групи:

Кріплення
Механічні та хімічні анкери для високих навантажень, кріплення термоізоляції фасадів і дахів, самосвердлильні шурупи, шурупи та спеціальне кріплення до дерева, широкий діапазон легких кріплень, піни і герметики, в тому числі продукти системи пасивного протипожежного захисту, металеві вироби.

З'єднання
Болти, шайби, гайки (DIN, ISO, ASTM), з'єднання під замовлення та ін.

Інструмент та електроінструмент
Ручний інструмент, електроінструмент, аксесуари до електроінструменту (пили, свердла, полотна для електролобзиків, шліфувальні та відрізні диски), технології встрілювання.

Традицію інноваційності Rawlplug продовжує через безперервні дослідження та розвиток технологій і процесів, які мінімізують вплив на зовнішнє середовище, забезпечуючи збалансований розвиток діяльності фірми.

Збалансований Rawlplug:

- реалізує стратегію ефективного управління та етики ділової практики;
- створює міцні, засновані на взаємній повазі та довірі, відносини з клієнтами, постачальниками і бізнес партнерами завдяки добре продуманому виробничому ланцюгу;
- піклується про своїх співробітників, забезпечує підтримку і бере участь у розвитку місцевих організацій;
- піклується про навколишнє середовище зосереджуючись на областях, що охоплюють виробничі процеси, освіту працівників і співпрацю з експертами в галузі управління.

Завдяки орієнтованості на Клієнта, політиці інноваційних рішень та збалансованому розвитку, продукти Rawlplug® знаходять щораз більше визнання у світі, фірма здобуває назву лідера в галузі кріплень і назву торгової марки першого вибору.

Sustainable **RAWLPLUG®**

Зміст

стор.														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

АКСЕСУАРИ ДО ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

RT-MAXA Свердла Aggressor SDS max		6		✓	✓	✓								
RT-MAXH Свердла пористі Dustlessdrill SDS max		7		✓	✓	✓								
RT-MAXA-PC Долото гостре SDS max		8		✓	✓		✓							
Долота SDS max		8		✓	✓	✓								
RT-MAXC Подовжувач SDS max		10		✓	✓	✓								
RT-SDSA Свердла Aggressor SDS plus		11		✓	✓	✓								
RT-SDSB Свердла Brickdrill SDS plus		14				✓	✓							
RT-SDSR Свердла Rebardrill SDS plus		14		✓	✓	✓								
RT-SDSF Свердла Framedrill SDS plus		17		✓	✓	✓								
RT-SDSH Свердла пористі Dustlessdrill SDS plus		17		✓		✓		✓						
RT-SDSD Свердло з обмежувачем SDS plus		18		✓	✓	✓								
RT-ADAP Roof System Адаптер для конусного свердла		18												
Свердла конусні		19		✓	✓	✓								
RT-SDSA-PC Долото гостре SDS plus		20		✓		✓	✓							
RT-SDSA-FC Долото плоске SDS plus		21		✓		✓	✓							
RT-SDSA-CH Долото канавкове SDS plus		21		✓		✓	✓							
RT-IMP Свердла циліндричні до бетону Impactor		22		✓		✓		✓						
RT-HSSC Свердла кобальтові HSSCo		23							✓					
RT-HSSP, RT-HSSL, RT-HSSD Свердла HSS		24							✓					
RT-AWD Свердла до дерева		26								✓				✓
RT-FWD Свердла до дерева		27								✓	✓			✓
RT-PDW Свердла до дерева спіральні		28								✓				✓
RT-FLWD Свердла до дерева плоскі		28								✓				✓
Насадки		30												
Комплект насадок		31												
Тримачі насадок		32												
Насадки довгі		33												
Наконечники		34												
Насадки ударні		35												
RT-IBIT-ADAP Тримач насадок ударний		36												

Зміст


стор.														
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Насадки ударні		189												
RT-IBIT-ADAP Тримач насадок ударний		190												
Полотна до електролобзиків для різання деревини		38												✓
JSB-B112 Полотно для чистового різання деревини		39												✓
Полотна до електролобзиків для різання металу		39							✓			✓		
Полотна до шабельних пил для різання деревини		40								✓		✓		✓
Полотна до шабельних пил для різання металу		41							✓					
Полотна до шабельних пил для різання газобетону		41				✓		✓						
Пили дискові до дерева		42		✓										
Диски з діамантовим напиленням		44		✓	✓	✓		✓				✓		
Диски відрізи		47			✓	✓			✓					
Диск пелюстковий цирконієвий для шліфування нержавіючої сталі		49												
Комплекти висвердлювачів отворів		50							✓	✓	✓	✓		✓
Патрони до дрилів 13 мм		50												
Адаптер SDS plus		51												
Ключ до патронів 13 мм		51												
Комплект: патрон, ключ, адаптер SDS plus		51												

ПОЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СХВАЛЕНЬ І СЕРТИФІКАТІВ

	Європейський Технічний Сертифікат		Сертифікат Prüfgemeinschaft Mauerbahrer (PGM) SicherSafe
	Відповідність з ETA		Технічний висновок Науково-Дослідного Центру пожежної охорони

RT-MAXA Свёрдла Aggressor SDS max



Сертифікати



Особливості та переваги

- Три глибоко посаджені карбідні плити значно збільшують термін використання свердла
- 6 ріжучих кромок зменшують час свердління отвору
- 3 центруючих вершини для свердління через арматуру
- Оптимізована геометрія свердла дозволяє створювати осьові і циліндричні отвори, що ідеально підходять для легкого монтажу
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність

Основи

- Залізобетон
- Бетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла
- Бетонні блоки




Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXA-12/340	12	340	200	1	0,382	5906675115283
RT-MAXA-12/540	12	540	400	1	0,477	5906675115573
RT-MAXA-12/690	12	690	550	1	0,506	5906675116211
RT-MAXA-14/340	14	340	200	1	0,403	5906675116228
RT-MAXA-14/540	14	540	400	1	0,593	5906675116235
RT-MAXA-15/340	15	340	200	1	0,440	5906675335438
RT-MAXA-15/540	15	540	400	1	0,590	5906675335445
RT-MAXA-16/340	16	340	200	1	0,441	5906675025933
RT-MAXA-16/540	16	540	400	1	0,593	5906675026367
RT-MAXA-16/690	16	690	550	1	0,700	5906675335452
RT-MAXA-18/340	16	340	200	1	0,501	5906675026374
RT-MAXA-18/540	18	540	400	1	0,718	5906675026381
RT-MAXA-18/690	18	690	550	1	0,890	5906675335469
RT-MAXA-20/340	20	340	200	1	0,548	5906675026398
RT-MAXA-20/540	20	540	400	1	0,819	5906675026404
RT-MAXA-20/690	20	690	550	1	1,040	5906675335476
RT-MAXA-20/920	20	920	780	1	1,113	5906675116242
RT-MAXA-22/340	22	340	200	1	0,600	5906675026411
RT-MAXA-22/540	22	540	400	1	0,934	5906675026428
RT-MAXA-22/690	22	690	550	1	1,170	5906675335490
RT-MAXA-22/920	22	920	780	1	1,603	5906675116341
RT-MAXA-24/340	24	340	200	1	0,669	5906675026435
RT-MAXA-24/540	24	540	400	1	1,050	5906675026442
RT-MAXA-24/690	24	690	550	1	1,310	5906675335506
RT-MAXA-24/920	24	920	780	1	1,870	5906675335513
RT-MAXA-25/340	25	340	200	1	0,735	5906675116358
RT-MAXA-25/540	25	340	400	1	1,144	5906675026459
RT-MAXA-25/690	25	690	550	1	1,500	5906675335537
RT-MAXA-25/920	25	920	780	1	1,786	5906675116365
RT-MAXA-26/340	26	340	200	1	0,735	5906675116372
RT-MAXA-26/540	26	540	400	1	1,176	5906675116389
RT-MAXA-26/690	26	690	550	1	1,330	5906675335544
RT-MAXA-26/920	26	920	780	1	2,210	5906675335551
RT-MAXA-28/340	28	340	200	1	0,829	5906675116396

RT-MAXA Свёрдла Aggressor SDS max

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXA-28/540	28	540	400	1	1,334	5906675026466
RT-MAXA-28/690	28	690	550	1	1,692	5906675116402
RT-MAXA-28/920	28	920	780	1	2,440	5906675335568
RT-MAXA-30/340	30	340	200	1	0,873	5906675116419
RT-MAXA-30/540	30	540	400	1	1,472	5906675026473
RT-MAXA-30/690	30	690	550	1	1,89	5906675335575
RT-MAXA-30/920	30	920	780	1	2,62	5906675335599
RT-MAXA-32/340	32	340	200	1	0,88	5906675116440
RT-MAXA-32/540	32	540	400	1	1,48	5906675026480
RT-MAXA-32/920	32	920	780	1	2,768	5906675116457
RT-MAXA-35/340	35	340	200	1	0,965	5906675116501
RT-MAXA-35/540	35	540	400	1	1,6	5906675071190
RT-MAXA-35/690	35	690	550	1	2,1	5906675116518
RT-MAXA-36/540	36	540	400	1	1,945	5906675116525
RT-MAXA-38/340	38	340	200	1	1,1	5906675116532
RT-MAXA-38/540	38	540	400	1	1,742	5906675116549
RT-MAXA-38/690	38	690	550	1	2,33	5906675116563
RT-MAXA-40/540	40	540	400	1	1,8	5906675071206
RT-MAXA-40/920	40	920	780	1	3,806	5906675116624
RT-MAXA-42/540	42	540	400	1	2,1	5906675071213
RT-MAXA-45/540	45	540	400	1	2,284	5906675116648

RT-MAXH Свёрдла пустотілі Dustlessdrill SDS max

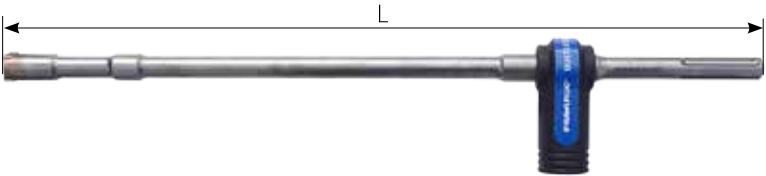

НОВИНКА!

Сертифікати



Особливості та переваги

- Два отвори в осерді свердла дозволяють свердлити з одночасним висмоктуванням відпрацьованого матеріалу (шляхом підключення пилососу); висвердлені отвори гладкі і чисті
- Конструкція свердла дозволяє зменшити час свердління отворів під кріплення
- Швидкий відбір пилу зменшує стирання свердла
- Просвердлені отвори не вимагають додаткового очищення перед кріпленням, що значно скорочує час монтажу
- Інтегрований гумовий перехідник дозволяє підключення пилососу для безпилowego свердління

Основи

- Залізобетон
- Бетон
- Повнотіла цегла
- Бетонні блоки

Застосування

- Свердління в залізобетоні, бетоні, камені і повнотілій цеглі



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXH-14/600	14	600	400	1	0,82	5906675397085
RT-MAXH-16/600	16	600	400	1	0,92	5906675397092
RT-MAXH-18/600	18	600	400	1	0,99	5906675397108
RT-MAXH-20/600	20	600	400	1	1,13	5906675397115
RT-MAXH-22/600	22	600	400	1	1,13	5906675397122

RT-MAXH Свердло пустотіле SDS max

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXH-25/600	25	600	400	1	1,12	5906675397139
RT-MAXH-28/600	28	600	400	1	1,29	5906675397146
RT-MAXH-30/600	30	600	400	1	1,44	5906675397153
RT-MAXH-32/600	32	600	400	1	1,48	5906675397160
RT-MAXH-35/600	35	600	400	1	1,59	5906675397177

RT-MAXA-PC Долото гостре SDS max



Особливості та переваги

- 4 спіральні ріжучі кромки запобігають заклинюванню долота в бетоні
- Увігнуті поверхні гострої частини долота дозволяють передавати 100% сили удару

Основи

- Бетон
- Пустотіла цегла
- Природний камінь

Застосування

- Довбання та роздроблення бетону, цегли та інших будівельних матеріалів



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXA-PC-18/280	18	280	1	0,49	5906675047638
RT-MAXA-PC-18/400	18	400	1	0,88	5906675047645

RT-MAXA-FC Долото плоске SDS max



Особливості та переваги

- Широкий край долота дозволяє швидше виконувати роботу
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці, завдяки чому твердість сталі збільшується до 52 HRC

Основи

- Бетон
- Плита бетонна повнотіла
- Повнотіла цегла
- Бетонні блоки

Застосування

- Довбання й відколювання бетону, старої плитки і теракоти



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXA-FT-24/280	24	280	1	0,30	5906675047652
RT-MAXA-FT-24/400	24	400	1	0,73	5906675047669
RT-MAXA-FT-50-360	50	360	1	0,71	5906675047676

RT-MAXA-CH Долото канавкове SDS max



Особливості та переваги

- Спеціальна форма долота дозволяє зробити канавки без необхідності різання поверхні
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці, завдяки чому твердість сталі збільшується до 52 HRC

Основи

- Бетон
- Природний камінь високої щільності
- Повнотіла цегла (категорія В)

Застосування

- Долото призначене для виконання канавок в бетоні, камені і цеглі



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXA-CH-26/301	26	300	1	0,30	5906675047683

RT-MAXA-BH Долото канавкове зубило SDS max



Особливості та переваги

- Спеціальна геометрія долота з 3 гострими краями для легкого заглиблення в матеріал
- Додаткові бічні крила для роботи на постійній глибині
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці, завдяки чому твердість сталі збільшується до 52 HRC

Основи

- Пустотіла цегла

Застосування

- Долото канавкове для виконання канавок в цеглі і в легких будівельних матеріалах



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXA-BH-35/380	35	380	1	0,30	5906675047690

RT-MAXA-BUSHH Долото-бучарда SDS max



Особливості та переваги

- Поверхня 45x45 мм з 16 зубцями для легкої роботи з бетоном
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці, завдяки чому твердість сталі збільшується до 52 HRC

Основи

- Бетон
- Бетонні блоки

Застосування

- Долото для вирівнювання поверхні бетону



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	W [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXA-BUSHH	45.0 x 45.0	300	1	1,09	5906675047706

RT-MAXC Подовжувач SDS max



НОВИНКА!

Особливості та переваги


- Спеціальна система подовжувача і адаптера SDS max дозволяє свердління глибоких отворів
- Два роз'єми SDS max дозволяють використовувати подовжувач і свердло в одному адаптері
- Швидке і безпечне з'єднання свердла і подовжувача
- Спеціальна конструкція з'єднання дозволяє передавати 100% сили удару

Застосування

- Свердління глибоких отворів свердлами SDS max діаметром від 32 мм

Індекс	Опис	Логістичні дані		Штрих-код
	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-MAXC-ADAP	190	1	0,64	5906675397276
RT-MAXC-320	320	1	0,59	5906675397283
RT-MAXC-750	450	1	1,44	5906675397290
RT-MAXC-1100	1100	1	2,14	5906675397306

RT-SDSA Свердла Aggressor SDS plus

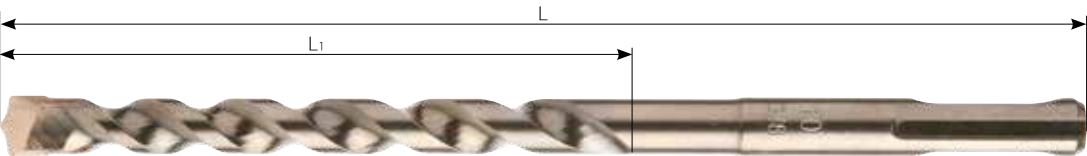

Сертифікати



Особливості та переваги

- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Кут заточування 160° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його довговічність
- Агресивна форма ріжучої пластини дозволяє збільшити швидкість роботи

Основи

- Бетон
- Повнотіла цегла
- Пустотіла цегла
- Природний камінь
- Газобетон




Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSA-4/110	4	110	50	1	0,038	5906675114767
RT-SDSA-5/110	5	110	50	1	0,0395	5906675114774
RT-SDSA-5/160	5	160	100	1	0,039	5906675027944
RT-SDSA-5/160B12	5	160	100	1	0,050	5906675335247
RT-SDSA-5/210	5	210	150	1	0,036	5906675114781
RT-SDSA-5/310	5	310	250	1	0,15	5906675063461
RT-SDSA-5/310B12	5	310	250	12	0,76	5906675063478
RT-SDSA-5/460	5	460	400	1	0,09	5906675114798
RT-SDSA-55/160	5,5	160	100	1	0,041	5906675026503
RT-SDSA-55/260	5,5	260	100	1	0,04	5906675063539
RT-SDSA-55/310	5,5	310	250	1	0,06	5906675114811
RT-SDSA-55/460	5,5	460	400	1	0,09	5906675114828
RT-SDSA-6/110	6	110	50	1	0,037	5906675027920
RT-SDSA-6/160	6	160	100	1	0,045	5906675026589
RT-SDSA-6/160B12	6	160	100	12	0,57	5906675063539
RT-SDSA-6/210	6	210	150	1	0,045	5906675027982
RT-SDSA-6/210B12	6	210	150	1	0,045	5906675335605
RT-SDSA-6/260	6	260	200	1	0,1	5906675048598
RT-SDSA-6/310	6	310	250	1	0,06	5906675335254
RT-SDSA-6/310B12	6	310	250	12	0,884	5906675063485
RT-SDSA-6/460	6	460	400	1	0,09	5906675114835
RT-SDSA-65/210	6,5	210	150	1	0,06	5906675114842
RT-SDSA-65/260	6,5	260	200	1	0,06	5906675114859
RT-SDSA-65/310	6,5	310	250	1	0,07	5906675114866
RT-SDSA-7/110	7	110	50	1	0,05	5906675026572
RT-SDSA-7/160	7	160	100	1	0,049	5906675026565
RT-SDSA-8/110	8	110	50	1	0,043	5906675026558
RT-SDSA-8/160	8	160	100	1	0,056	5906675027951
RT-SDSA-8/160B12	8	160	100	12	0,679	5906675063546
RT-SDSA-8/210	8	210	150	1	0,068	5906675027968
RT-SDSA-8/210B12	8	210	150	12	0,83	5906675335612
RT-SDSA-8/260	8	260	200	1	0,068	5906675027937
RT-SDSA-8/260B12	8	260	200	12	0,98	5906675335636
RT-SDSA-8/310	8	310	250	1	0,077	5906675027975
RT-SDSA-8/310B12	8	310	250	12	0,97	5906675063508
RT-SDSA-8/410	8	410	350	1	0,137	5906675114873
RT-SDSA-8/460	8	460	400	1	0,15	5906675114880
RT-SDSA-8/610	8	610	550	1	0,18	5906675064468
RT-SDSA-8/1000	8	1000	940	1	0,27	5906675335261
RT-SDSA-9/160	9	160	100	1	0,07	5906675114897
RT-SDSA-95/260	9.5	260	200	1	0,30	5906675045979
RT-SDSA-95/310	9.5	310	250	1	0,30	5906675045986

RT-SDSA Свердла Aggressor SDS plus

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSA-95/410	9.5	410	350	1	0,30	5906675045993
RT-SDSA-10/110	10	110	50	1	0,058	5906675026596
RT-SDSA-10/160	10	160	100	1	0,069	5906675026602
RT-SDSA-10/160B12	10	160	100	12	1,00	5906675063553
RT-SDSA-10/210	10	210	150	1	0,09	5906675026619
RT-SDSA-10/210B12	10	210	150	12	1,04	5906675335643
RT-SDSA-10/260	10	260	200	1	0,08	5906675026626
RT-SDSA-10/260B12	10	260	200	12	0,08	5906675335278
RT-SDSA-10/310	10	310	250	1	0,077	5906675028002
RT-SDSA-10/310B12	10	310	250	12	1,26	5906675063515
RT-SDSA-10/410	10	410	350	1	0,16	5906675335285
RT-SDSA-10/460	10	460	400	1	0,199	5906675114910
RT-SDSA-10/610	10	610	550	1	0,261	5906675114927
RT-SDSA-10/1000	10	1000	940	1	0,54	5906675114934
RT-SDSA-11/260	11	260	200	1	0,07	5906675086156
RT-SDSA-11/310	11	410	250	1	0,12	5906675086163
RT-SDSA-11/410	11	160	350	1	0,20	5906675086811
RT-SDSA-12/160	12	160	100	1	0,089	5906675026633
RT-SDSA-12/210	12	210	150	1	0,112	5906675026640
RT-SDSA-12/260	12	260	200	1	0,077	5906675028019
RT-SDSA-12/310	12	310	250	1	0,168	5906675026657
RT-SDSA-12/410	12	410	350	1	0,23	5906675335292
RT-SDSA-12/460	12	460	400	1	0,29	5906675086149
RT-SDSA-12/610	12	610	550	1	0,33	5906675114958
RT-SDSA-12/1000	12	1000	940	1	0,54	5906675114965
RT-SDSA-14/160	14	160	100	1	0,11	5906675114972
RT-SDSA-14/210	14	210	150	1	0,131	5906675026664
RT-SDSA-14/260	14	260	200	1	0,167	5906675026671
RT-SDSA-14/310	14	310	250	1	0,199	5906675026688
RT-SDSA-14/460	14	460	400	1	0,25	5906675026695
RT-SDSA-14/610	14	610	550	1	0,38	5906675115009
RT-SDSA-14/1000	14	1000	940	1	0,54	5906675115047
RT-SDSA-15/160	15	160	100	1	0,14	5906675115054
RT-SDSA-15/210	15	210	150	1	0,14	5906675086828
RT-SDSA-16/160	16	160	100	1	0,14	5906675115061
RT-SDSA-16/210	16	210	150	1	0,18	5906675115078
RT-SDSA-16/260	16	260	200	1	0,207	5906675026701
RT-SDSA-16/310	16	310	250	1	0,255	5906675026718
RT-SDSA-16/460	16	460	400	1	0,302	5906675026725
RT-SDSA-16/610	16	610	550	1	0,499	5906675115085
RT-SDSA-16/1000	16	1000	940	1	0,88	5906675115092
RT-SDSA-18/210	18	210	150	1	0,22	5906675115108
RT-SDSA-18/260	18	260	200	1	0,28	5906675115115
RT-SDSA-18/310	18	310	250	1	0,315	5906675026732
RT-SDSA-18/460	18	460	400	1	0,413	5906675026749
RT-SDSA-18/610	18	610	550	1	0,66	5906675115139
RT-SDSA-18/1000	18	1000	940	1	1,105	5906675115146
RT-SDSA-20/310	20	310	250	1	0,399	5906675026756
RT-SDSA-20/460	20	460	400	1	0,529	5906675026763
RT-SDSA-20/610	20	610	550	1	0,79	5906675115153
RT-SDSA-22/310	22	310	250	1	0,44	5906675335308
RT-SDSA-22/460	22	460	400	1	0,64	5906675026770
RT-SDSA-24/310	24	310	250	1	0,49	5906675335315
RT-SDSA-24/460	24	460	400	1	0,735	5906675026787
RT-SDSA-25/310	25	310	250	1	0,96	5906675115238
RT-SDSA-25/460	25	460	400	1	0,95	5906675115245
RT-SDSA-26/460	26	460	400	1	0,866	5906675026794
RT-SDSA-30/460	30	460	400	1	1,10	5906675115252

RT-SDSA-SET1 Набір свердл Aggressor SDS plus 3 шт.

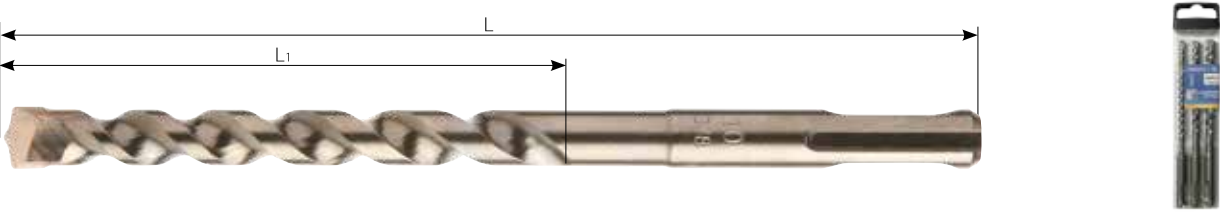

Сертифікати



Особливості та переваги

- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Кут заточування 160° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Агресивна форма пластини дозволяє збільшити швидкість роботи
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність

Основи

- Бетон
- Повнотіла цегла
- Пустотіла цегла
- Природний камінь
- Газобетон


Застосування

- Свердління отворів в бетоні, цеглі, камені
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus



Індекс	Діаметр свердління Ø [MM]	Довжина [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	Штрих-код
RT-SDSA-SET1	6, 8, 10	160	1	0,19	5906675344881

RT-SDSA-SET2 Набір свердл Aggressor SDS plus 5 шт.

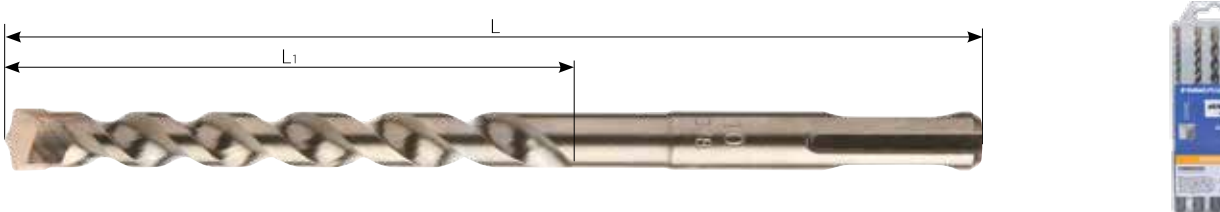

Сертифікати



Особливості та переваги

- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Кут заточування 160° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Агресивна форма пластини дозволяє збільшити швидкість роботи
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці завдяки чому твердість сталі збільшується до 52 HRC

Основи

- Бетон
- Повнотіла цегла
- Пустотіла цегла
- Природний камінь
- Газобетон


Застосування

- Свердління отворів в бетоні, цеглі, камені
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus



Індекс	Діаметр свердління Ø [MM]	Довжина [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	Штрих-код
RT-SDSA-SET2	5; 6; 8; 10; 12	160	1	0,32	5906675344898

RT-SDSB Свердла Brickdrill SDS plus

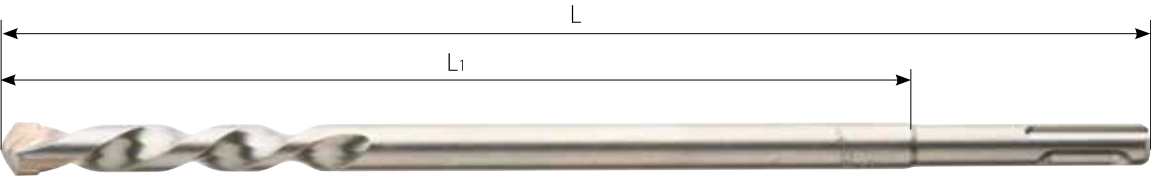

Сертифікати



Особливості та переваги


- Кут заточування 120° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в кераміці
- Довжина свердла дозволяє працювати через шар ізоляції
- Свердління без удару через зрізання матеріалу
- Ідеальні отвори в керамічній цеглі
- Коротка робоча частина свердла сприяє виходу відпрацьованого матеріалу між ребрами цегли
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність

Основи

- Пустотіла цегла
- Газобетон

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	L1 [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSB-6/260	8	260	200	1	0,3	5906675046303
RT-SDSB-8/260	8	260	200	1	0,3	5906675046310
RT-SDSB-8/310	8	310	250	1	0,3	5906675047553
RT-SDSB-8/460	8	460	400	1	0,2	5906675048918
RT-SDSB-10/260	10	260	200	1	0,3	5906675046334
RT-SDSB-10/310	10	310	250	1	0,3	5906675047560
RT-SDSB-10/460	10	460	400	1	0,2	5906675048604
RT-SDSB-12/260	12	260	200	1	0,3	5906675046341
RT-SDSB-15/260	15	260	200	1	0,3	5906675046358
RT-SDSB-16/260	16	260	200	1	0,3	5906675046365

RT-SDSR Свердла Rebar drill SDS plus

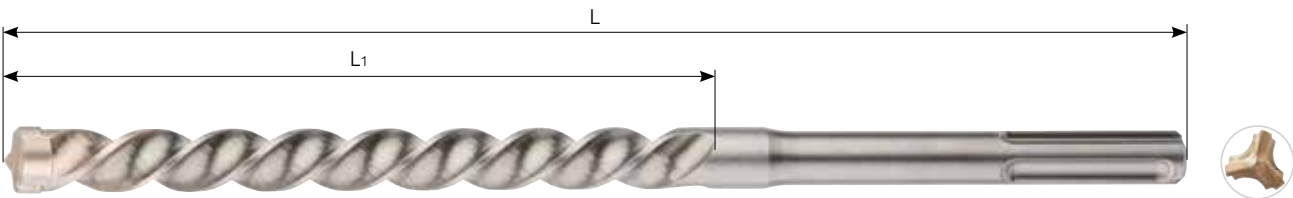

Сертифікати



Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- З симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Три спеціальні зони між твердосплавними пластинами та форма свердла полегшують видалення відпрацьованого матеріалу

Основи


- Залізобетон
- Бетон
- Природний камінь
- Бетонні блоки
- Повнотіла цегла

RT-SDSR Свердла Rebar drill SDS plus



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	L1 [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSR-5/160	5	160	100	1	0,3	5906675046006
RT-SDSR-5/160B12	5	160	100	12	0,48	5906675335322
RT-SDSR-5/310B12	5	310	250	12	0,65	5906675335339
RT-SDSR-6/110	6	110	50	1	0,3	5906675047713
RT-SDSR-6/160	6	160	100	1	0,3	5906675046013
RT-SDSR-6/160B12	6	160	100	12	0,57	5906675063560
RT-SDSR-6/210	6	210	150	1	0,3	5906675046020
RT-SDSR-6/260	6	260	200	1	0,3	5906675046037
RT-SDSR-6/310	6	310	250	1	0,06	5906675335346
RT-SDSR-6/310B12	6	310	250	12	0,884	5906675063591
RT-SDSR-7/160	7	160	100	1	0,3	5906675047737
RT-SDSR-8/110	8	110	50	1	0,3	5906675047720
RT-SDSR-8/160	8	160	100	1	0,3	5906675046044
RT-SDSR-8/160B12	8	160	100	12	0,679	5906675063577
RT-SDSR-8/210	8	210	150	1	0,3	5906675046051
RT-SDSR-8/260	8	260	200	1	0,3	5906675046068
RT-SDSR-8/310	8	310	250	1	0,3	5906675046075
RT-SDSR-8/310B12	8	310	250	12	0,97	5906675063607
RT-SDSR-8/460	8	460	400	1	0,3	5906675046082
RT-SDSR-10/110	10	110	50	1	0,05	5906675335353
RT-SDSR-10/160	10	160	100	1	0,3	5906675046099
RT-SDSR-10/160B12	10	160	100	12	1	5906675063584
RT-SDSR-10/210	10	210	150	1	0,3	5906675046105
RT-SDSR-10/260	10	260	200	1	0,3	5906675046112
RT-SDSR-10/260B12	10	260	200	12	1,32	5906675335414
RT-SDSR-10/310	10	310	250	1	0,3	5906675046136
RT-SDSR-10/310B12	10	310	250	12	1	5906675063614
RT-SDSR-10/460	10	460	400	1	0,3	5906675046143
RT-SDSR-12/160	12	160	100	1	0,3	5906675046150
RT-SDSR-12/210	12	210	150	1	0,3	5906675046167
RT-SDSR-12/260	12	260	200	1	0,3	5906675046174
RT-SDSR-12/310	12	310	250	1	0,3	5906675046181
RT-SDSR-12/460	12	460	400	1	0,3	5906675046198
RT-SDSR-14/210	14	210	150	1	0,3	5906675046204
RT-SDSR-14/260	14	260	200	1	0,3	5906675046211
RT-SDSR-14/310	14	310	250	1	0,3	5906675046228
RT-SDSR-14/460	14	460	400	1	0,3	5906675046235
RT-SDSR-15/160	15	160	100	1	0,13	5906675335360
RT-SDSR-15/210	15	210	150	1	0,16	5906675335377
RT-SDSR-16/160	16	160	100	1	0,13	5906675335391
RT-SDSR-16/210	16	210	150	1	0,3	5906675046242
RT-SDSR-16/260	16	260	200	1	0,3	5906675046259
RT-SDSR-16/310	16	310	250	1	0,3	5906675046266
RT-SDSR-16/460	16	460	400	1	0,3	5906675046273
RT-SDSR-18/210	18	210	150	1	0,22	5906675335407
RT-SDSR-18/310	18	310	250	1	0,3	5906675046280
RT-SDSR-20/310	20	310	250	1	0,3	5906675046297
RT-SDSR-20/460	20	460	400	1	0,55	5906675071183

RT-SDSR-SET1 Набір свердл Rebardrill SDS plus 3 шт.

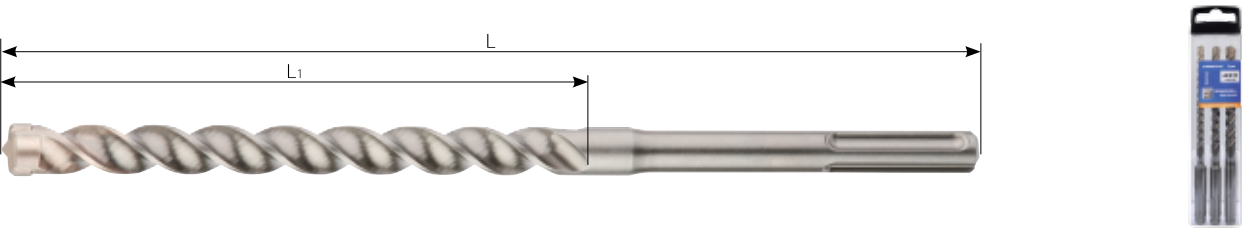

Сертифікати



Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- 3 симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Три спеціальні зони між твердосплавними пластинами та форма свердла полегшують видалення відпрацьованого матеріалу

Основи

- Залізобетон
- Бетон
- Природний камінь
- Бетонні блоки
- Повнотіла цегла


Застосування

- Свердління отворів в залізобетоні, бетоні, камені і повнотілій цеглі
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus



Індекс	Діаметр свердління Ø [мм]	Довжина [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	Штрих-код
RT-SDSR-SET1	6, 8, 10	160	1	0,19	5906675344867

RT-SDSR-SET2 Набір свердл Rebardrill SDS plus 5 шт.

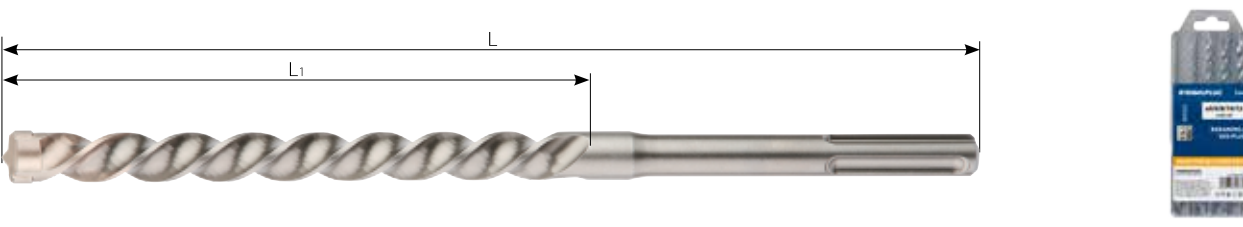

Сертифікати



Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- 3 симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Три спеціальні зони та форма свердла полегшують видалення відпрацьованого матеріалу

Основи

- Залізобетон
- Бетон
- Природний камінь
- Бетонні блоки
- Повнотіла цегла


Застосування

- Свердління отворів в залізобетоні, бетоні, камені і повнотілій цеглі
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus



Індекс	Діаметр свердління Ø [мм]	Довжина [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	Штрих-код
RT-SDSR-SET2	5; 6; 8; 10; 12	160	1	0,32	5906675344874

RT-SDSF Свердла Framedrill SDS plus

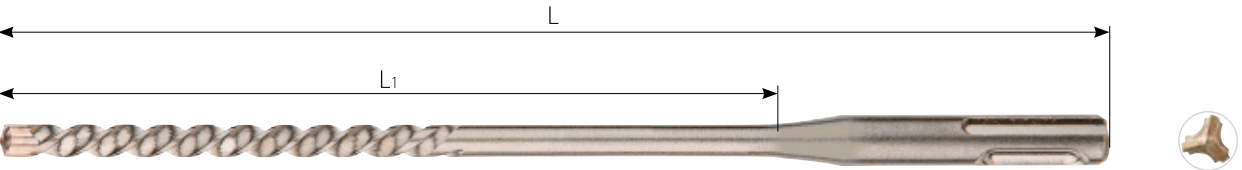

Сертифікати



Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Три спеціальні зони між твердосплавними пластинами та форма свердла полегшують видалення відпрацьованого матеріалу
- Центруюча головка дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- 3 симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Підсилена кінцівка свердла дозволяє свердлити глибокі і тонкі отвори без ламання свердла

Основи

- Залізобетон
- Бетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Діаметр свердління [мм]	L [мм]	L1 [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSF-6/260	6	260	200	1	0,3	5906675046389
RT-SDSF-6,5/260	6,5	260	200	1	0,3	5906675046372

RT-SDSH Свердла пустотілі SDS plus



НОВИНКА!

Сертифікати



Особливості та переваги

- Два отвори в осерді свердла дозволяють свердлити з одночасним висмоктуванням відпрацьованого матеріалу (шляхом підключення пилососа); просвердлені отвори гладкі і чисті
- Конструкція свердла дозволяє зменшити час свердління отворів під кріплення
- Швидкий відбір пилу зменшує стирання свердла
- Просвердлені отвори не вимагають додаткового очищення перед кріпленням, що значно скорочує час монтажу
- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла

Основи

- Бетон
- Повнотіла цегла
- Бетонні блоки

Застосування

- Свердління отворів в бетоні, камені і повнотілій цеглі



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	L1 [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSH-8/270	8	270	150	1	0,22	5906675397184
RT-SDSH-10/270	10	270	150	1	0,25	5906675397191
RT-SDSH-12/320	12	320	200	1	0,31	5906675397207
RT-SDSH-14/370	14	370	250	1	0,39	5906675397214
RT-SDSH-15/370	15	370	250	1	0,50	5906675397221
RT-SDSH-16/370	16	370	250	1	0,43	5906675397238
RT-SDSH-18/370	18	370	250	1	0,53	5906675397245
RT-SDSH-20/370	20	370	250	1	0,62	5906675397252
RT-SDSH-24/370	24	370	250	1	0,01	5906675397269

RT-SDSD Свердло з обмежувачем SDS plus



Сертифікати



Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- 3 симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Три спеціальні зони між твердосплавними пластинами та форма свердла полегшують видалення відпрацьованого матеріалу


Основи

- Залізобетон
- Бетон



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSD-8/110	8	110	25	1	0,119	5906675324234
RT-SDSD-10/110	10	110	30	1	0,118	5906675324241
RT-SDSD-12/130	12	130	40	1	0,162	5906675324258
RT-SDSD-15/160	15	160	50	1	0,305	5906675324265

RT-ADAP Roof System Адаптер для конусного свердла

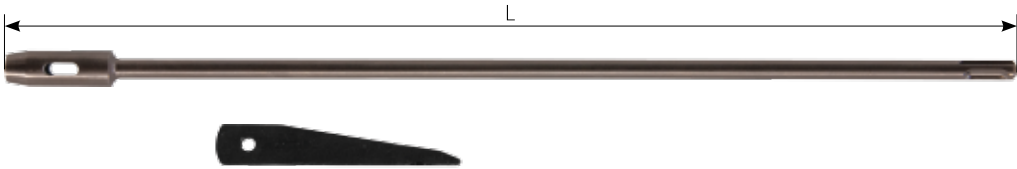

Особливості та переваги


- Висока жорсткість системи адаптера свердла забезпечує точне і осьове свердління через товстий шар ізоляції
- Можливість свердління отворів малого діаметру через товстий шар ізоляції
- У комплект входить клин для легкого витягнення свердла з тримача адаптера

Застосування

- Свердління отворів через ізоляцію для кріплень фасаду та покрівлі
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus

Індекс	Опис	Логістичні дані		Штрих-код
	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-ADAP-500	500	1	0,42	5906675056579
RT-ADAP-800	800	1	0,62	5906675056586
RT-ADAP-1000	1000	1	0,98	5906675403014

RT-TD Roof System свердло конусне

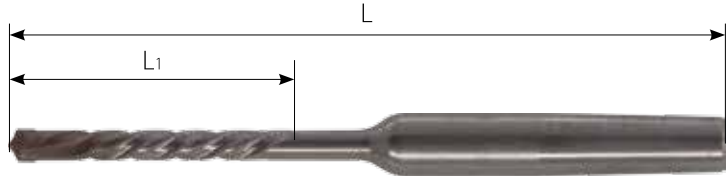

Особливості та переваги

- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Кут заточування 160° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Агресивна форма свердла дозволяє збільшити швидкість роботи
- Конічне з'єднання свердла з адаптером дозволяє переносити 100% сили удару

Основи

- Бетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла


Застосування

- Свердління отворів через ізоляцію для кріплень фасаду та покрівлі
- Пристосоване для роботи з адаптером RoofSystem



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-TD-50-110	5	110	50	1	0,04	5906675008936
RT-TD-50-160	5	160	100	1	0,05	5906675046396

RT-TDR Roof System Свердло конусне для армованого бетону

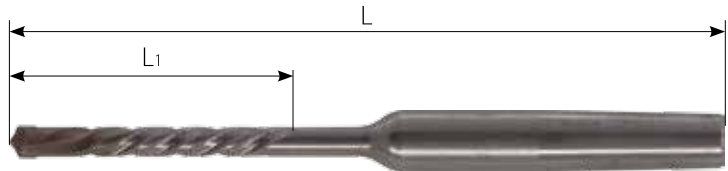

Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- 3 симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Три спеціальні зони та форма свердла полегшують видалення відпрацьованого матеріалу
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність

Основи

- Бетон
- Залізобетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла

Застосування

- Свердління отворів через ізоляцію для кріплень фасаду та покрівлі
- Пристосоване для роботи з адаптером RoofSystem



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	L1 [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-TDR-50-110	5	110	50	1	0,03	5906675389691
RT-TDR-50-160	5	160	100	1	0,04	5906675389707

RT-TDC Roof System свердло конусне з обмежувачем




Особливості та переваги

- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Кут заточування 160° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Конічне з'єднання свердла з адаптером дозволяє переносити 100% сили удару
- Обмежувальне кільце для свердління отворів однакової глибини
- Насічки на обмежувачі дозволяють свердління через ізоляцію без намотування ізоляції на свердло



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	L1 [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-TDC-50-110/25	5	110	25	1	0.07	5906675097732
RT-TDC-50-110/35	5	110	35	1	0.07	5906675097749
RT-TDC-50-160/55	5	160	55	1	0.14	5906675097756

RT-SDSA-PC Долото гостре SDS plus



Особливості та переваги

- 4 спіральні ріжучі кромки запобігають заклинюванню долота в бетоні
- Увігнуті поверхні гострої частини долота дозволяють передавати 100% сили удару
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність



Індекс	Довжина	Логістичні дані		Штрих-код
	[мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSA-PC-12/250	250	1	0,18	5906675047577


Основи

- Бетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла

Застосування

- Свердління отворів через ізоляцію для кріплень фасаду та покрівлі
- Пристосоване для роботи з адаптером RoofSystem

RT-SDSA-FC Долото плоске SDS plus




Особливості та переваги

- Широкий край долота дозволяє швидше виконувати роботу
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність
- Відповідна довжина долота забезпечує комфортне маневрування



Індекс	Довжина	Логістичні дані		Штрих-код
	[мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSA-FC-20/250	250	1	0,30	5906675047584
RT-SDSA-FC-40/250	250	1	0,40	5906675047591

RT-SDSA-CH Долото канавкове SDS plus



Особливості та переваги

- Спеціальна форма долота дозволяє зробити канавки без необхідності різання поверхні
- Спеціальна сталь марки 34CrNiMo6 забезпечує високу міцність і довговічність



Індекс	Довжина	Логістичні дані		Штрих-код
	[мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-SDSA-CH-22/250	250	1	0,30	5906675047607

Основи

- Бетон
- Пустотіла цегла
- Повнотіла цегла

Застосування

- Довбання та відколювання бетону, керамічної плитки і теракоти

Основи

- Бетон
- Пустотіла цегла
- Повнотіла цегла

Застосування

- Виконання канавок в бетоні та цеглі

RT-IMP Сверла цилиндричные для бетона Impactor



НОВИНКА!

Сертификаты



Особенности и преимущества

- Специально заточенный карбидный наконечник для быстрого сверления цилиндрических отверстий
- Глубокая посадка твердосплавной пластины усиливает соединение с сердцевинным сверлом и улучшает его качество
- Высококачественный карбид позволяет уменьшить на 20% необходимые затраты энергии во время работы аккумуляторным инструментом
- Материал поддается специальной термической обработке, благодаря чему твердость стали увеличивается до 52 HRC
- Выявленная прочность, цилиндричность и соответствие всех параметров подтверждается международным сертификатом SicherSafe

Основы

- Бетон
- Полнотелая керамика
- Блоки из легкого бетона

Застосування

- Для сверления отверстий в бетоне, керамике и пустотелых блоках
- Подходит для работы с ударными и аккумуляторными дрелями



Индекс	Описание		Логистические данные		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Количество [шт.]	Вес [кг]	
RT-IMP-030-060	3	60	1	0,01	5906675389714
RT-IMP-040-075	4	75	1	0,01	5906675389721
RT-IMP-050-085	5	85	1	0,01	5906675389738
RT-IMP-050-150	5	150	1	1,25	5906675063188
RT-IMP-055-095	5.5	95	1	0,01	5906675389745
RT-IMP-055-150	5.5	150	1	1,25	5906675063195
RT-IMP-060-100	6	100	1	0,02	5906675389752
RT-IMP-060-150	6	150	1	1,50	5906675063201
RT-IMP-065-100	6.5	100	1	0,02	5906675389769
RT-IMP-065-150	6.5	150	1	1,50	5906675063218
RT-IMP-070-100	7	70	1	0,02	5906675389776
RT-IMP-070-150	7	70	1	2,00	5906675063225
RT-IMP-080-120	8	120	1	0,04	5906675389783
RT-IMP-080-150	8	150	1	0,25	5906675063232
RT-IMP-080-200	8	200	1	0,43	5906675063249
RT-IMP-080-300	8	300	1	0,18	5906675063256
RT-IMP-100-120	10	120	1	0,05	5906675389790
RT-IMP-100-150	10	150	1	0,33	5906675063003
RT-IMP-100-200	10	200	1	0,45	5906675063058
RT-IMP-100-300	10	300	1	0,28	5906675063089
RT-IMP-100-400	10	400	1	0,10	5906675063126
RT-IMP-120-200	12	200	1	0,43	5906675063065
RT-IMP-120-300	12	300	1	0,38	5906675063096
RT-IMP-120-400	12	400	1	0,13	5906675063133
RT-IMP-140-300	14	300	1	0,45	5906675063102
RT-IMP-140-400	14	400	1	0,18	5906675063140
RT-IMP-160-300	16	300	1	0,58	5906675063119
RT-IMP-160-400	16	400	1	0,20	5906675063157
RT-IMP-180-400	18	400	1	0,25	5906675063164
RT-IMP-200-400	20	400	1	0,30	5906675063171

RT-HSSC Кобальтовые сверла



НОВИНКА!

Особенности и преимущества

- Сверла изготовлены из высококачественной стали HSS M35, что содержит 5% кобальта, который повышает твердость, термостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации
- Вмест кобальта позволяет сверлить в нержавеющей стали и высокопрочных сталях
- Обработанная спираль обеспечивает точное сверление
- Двухсторонняя геометрия головки (SPLIT POINT) обеспечивает идеальное центрирование и уменьшает давление во время сверления
- Угол заточки 135° позволяет выполнять сверление отверстий в прочной стали

Основы

- Нержавеющая сталь
- Стальной профиль
- Листовой металл и профили
- Цветные металлы

Застосування

- Сверление отверстий в нержавеющей стали и стали с повышенной твердостью



Индекс	Описание		Логистические данные		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Количество [шт.]	Вес [кг]	
RT-HSSC-010	1	34	1	1.60	5906675345871
RT-HSSC-015	1.5	40	1	1.72	5906675345888
RT-HSSC-020	2	49	1	1.26	5906675345895
RT-HSSC-025	2.5	57	1	1.44	5906675345901
RT-HSSC-030	3	61	1	1.56	5906675345918
RT-HSSC-031	3.1	63	1	1.11	5906675345925
RT-HSSC-032	3.2	65	1	1.11	5906675345932
RT-HSSC-033	3.3	68	1	1.11	5906675345949
RT-HSSC-035	3.5	70	1	1.19	5906675345956
RT-HSSC-040	4	75	1	1.19	5906675345963
RT-HSSC-041	4.1	75	1	1.26	5906675345970
RT-HSSC-042	4.2	78	1	1.26	5906675345987
RT-HSSC-043	4.3	78	1	1.26	5906675345994
RT-HSSC-045	4.5	80	1	1.33	5906675346007
RT-HSSC-048	4.8	82	1	1.26	5906675346014
RT-HSSC-049	4.9	84	1	1.26	5906675346021
RT-HSSC-050	5	86	1	1.32	5906675346038
RT-HSSC-051	5.1	90	1	1.32	5906675346045
RT-HSSC-055	5.5	93	1	1.44	5906675346052
RT-HSSC-060	6	93	1	1.42	5906675346069
RT-HSSC-065	6.5	101	1	1.64	5906675346076
RT-HSSC-070	7	109	1	1.80	5906675346083
RT-HSSC-075	7.5	109	1	2.00	5906675346090
RT-HSSC-080	8	117	1	1.30	5906675346106
RT-HSSC-085	8.5	117	1	1.42	5906675346113
RT-HSSC-090	9	125	1	1.36	5906675346120
RT-HSSC-095	9.5	125	1	1.44	5906675346137
RT-HSSC-100	10	133	1	1.64	5906675346144
RT-HSSC-110	11	142	1	1.71	5906675346151
RT-HSSC-120	12	151	1	1.94	5906675346168
RT-HSSC-130	13	151	1	2.18	5906675346175

RT-HSSP Свердла HSS



НОВИНКА!

Особливості та переваги


- Свердла виготовлені з високоякісної сталі HSS, що забезпечує високу міцність та гарантує тривалий термін придатності
- Відшліфована спіраль забезпечує точне свердління
- Двостороння геометрія головки (SPLIT POINT) забезпечує ідеальне центрування і зменшує тиск під час свердління
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати свердління отворів в надміцній сталі
- Вироблено відповідно до норм DIN 338, що гарантує постійні параметри і розміри свердл

Основи

- Сталевий профіль
- Листовий метал і профілі
- Алюміній
- Кольорові метали

Застосування

- Свердління отворів у вуглецевій сталі, алюмінії та кольорових металах



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-HSSP-010	1	34	3	1.72	5906675346182
RT-HSSP-010-B10	1	34	10	3.15	5906675223667
RT-HSSP-015	1.5	40	3	2.02	5906675346199
RT-HSSP-015-B10	1.5	40	10	3.90	5906675394398
RT-HSSP-020	2	49	3	1.56	5906675346205
RT-HSSP-020-B10	2	49	10	4.35	5906675394404
RT-HSSP-025	2.5	57	3	1.62	5906675346212
RT-HSSP-025-B10	2.5	57	10	4.42	5906675394411
RT-HSSP-030	3	61	3	1.80	5906675346229
RT-HSSP-030-B10	3	61	10	4.94	5906675394428
RT-HSSP-031	3.1	63	2	1.36	5906675346236
RT-HSSP-031-B10	3.1	63	10	4.40	5906675394435
RT-HSSP-032	3.2	65	2	1.36	5906675346243
RT-HSSP-032-B10	3.2	65	10	4.40	5906675394442
RT-HSSP-033	3.3	68	2	1.36	5906675346250
RT-HSSP-033-B10	3.3	68	10	4.73	5906675394459
RT-HSSP-035	3.5	70	2	1.53	5906675346267
RT-HSSP-035-B10	3.5	70	10	5.72	5906675394466
RT-HSSP-040	4	75	2	1.54	5906675346274
RT-HSSP-040-B10	4	75	10	7.14	5906675394473
RT-HSSP-041	4.1	75	2	1.68	5906675346281
RT-HSSP-041-B10	4.1	75	10	7.67	5906675394480
RT-HSSP-042	4.2	78	2	1.68	5906675346304
RT-HSSP-042-B10	4.2	78	10	8.19	5906675394497
RT-HSSP-043	4.3	78	2	1.82	5906675346311
RT-HSSP-043-B10	4.3	78	10	4.75	5906675394503
RT-HSSP-045	4.5	80	2	1.89	5906675346328
RT-HSSP-045-B10	4.5	80	10	5.00	5906675394510
RT-HSSP-048	4.8	82	2	1.74	5906675346335
RT-HSSP-048-B10	4.8	82	10	5.35	5906675394527
RT-HSSP-049	4.9	84	2	1.80	5906675346342
RT-HSSP-049-B10	4.9	84	10	5.45	5906675394541
RT-HSSP-050	5	86	2	1.92	5906675346359
RT-HSSP-050-B10	5	86	10	5.90	5906675394565
RT-HSSP-051	5	86	1	1.32	5906675346366
RT-HSSP-051-B10	5.1	90	10	5.95	5906675394572
RT-HSSP-055	5.5	93	1	1.44	5906675346373

RT-HSSP Свердла HSS

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-HSSP-055-B10	5.5	93	10	6.23	5906675394589
RT-HSSP-060	6	93	1	1.42	5906675346380
RT-HSSP-060-B10	6	93	10	7.31	5906675394596
RT-HSSP-065	6.5	101	1	1.64	5906675346403
RT-HSSP-065-B10	6.5	101	10	7.95	5906675394602
RT-HSSP-070	7	109	1	1.80	5906675346410
RT-HSSP-070-B10	7	109	10	9.05	5906675394619
RT-HSSP-075	7.5	109	1	2.00	5906675346427
RT-HSSP-075-B5	7.5	109	5	6.00	5906675394626
RT-HSSP-080	8	117	1	1.30	5906675346434
RT-HSSP-080-B5	8	117	5	3.50	5906675394640
RT-HSSP-085	8.5	117	1	1.42	5906675346441
RT-HSSP-085-B5	8.5	117	5	3.90	5906675394671
RT-HSSP-090	9	125	1	1.36	5906675346458
RT-HSSP-090-B5	9	125	5	3.53	5906675394688
RT-HSSP-095	9.5	125	1	1.44	5906675346465
RT-HSSP-095-B5	9.5	125	5	3.78	5906675394695
RT-HSSP-100	10	133	1	1.64	5906675346472
RT-HSSP-100-B5	10	133	5	4.38	5906675394701
RT-HSSP-110	11	142	1	1.71	5906675346489
RT-HSSP-110-B5	11	142	5	2.75	5906675394718
RT-HSSP-120	12	151	1	1.94	5906675346502
RT-HSSP-120-B5	12	151	5	3.45	5906675394725
RT-HSSP-130	13	151	1	2.18	5906675346519
RT-HSSP-130-B5	13	151	5	3.90	5906675394732

RT-HSSL Подовжені свердла HSS



НОВИНКА!

Особливості та переваги

- Свердла виготовлені з високоякісної сталі HSS, що забезпечує високу міцність та гарантує тривалий термін придатності
- Відшліфована спіраль забезпечує точне свердління
- Двостороння геометрія головки (SPLIT POINT) забезпечує ідеальне центрування і зменшує тиск під час свердління
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати свердління отворів в надміцній сталі
- Вироблено відповідно до норми DIN 340, що гарантує постійні параметри і розміри свердл

Основи

- Сталевий профіль
- Листовий метал і профілі
- Алюміній
- Кольорові метали

Застосування

- Свердління глибоких отворів у вуглецевій сталі, алюмінії та кольорових металах



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [MM]	L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-HSSL-020	2	85	1	1.86	5906675346526
RT-HSSL-025	2.5	95	1	1.92	5906675346533
RT-HSSL-030	3	100	1	1.74	5906675346540
RT-HSSL-035	3.5	112	1	1.52	5906675346557
RT-HSSL-040	4	119	1	1.40	5906675346564
RT-HSSL-045	4.5	126	1	1.08	5906675346571
RT-HSSL-050	5	132	1	1.20	5906675346588

RT-HSSL Подовжені свердла HSS

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-HSSL-055	5.5	139	1	1.54	5906675346601
RT-HSSL-060	6	139	1	1.76	5906675346618
RT-HSSL-065	6.5	148	1	1.89	5906675346625
RT-HSSL-070	7	156	1	1.96	5906675346632
RT-HSSL-075	7.5	156	1	2.16	5906675346649
RT-HSSL-080	8	165	1	2.14	5906675346656
RT-HSSL-085	8.5	168	1	2.38	5906675346663
RT-HSSL-090	9	175	1	2.40	5906675346670
RT-HSSL-095	9.5	175	1	2.58	5906675346687
RT-HSSL-100	10	184	1	2.97	5906675346700
RT-HSSL-110	11	195	1	2.90	5906675394749
RT-HSSL-120	12	205	1	3.70	5906675394763
RT-HSSL-130	13	205	1	3.44	5906675394770

RT-HSSD Двосторонні свердла HSS



НОВИНКА!

Особливості та переваги

- Двостороннє загострення свердла дозволяє працювати довше одним свердлом
- Кут заточування 135° дозволяє виконувати свердління отворів в надміцній сталі
- Двостороння геометрія головки (SPLIT POINT) забезпечує ідеальне центрування і зменшує тиск під час свердління
- Свердла виготовлені з високоякісної сталі HSS, що забезпечує високу міцність та гарантує тривалий термін придатності
- Відшліфована спіраль забезпечує точне свердління

Основи

- Сталевий профіль
- Листовий метал і профілі
- Алюміній
- Кольорові метали

Застосування

- Свердління отворів в алюмінії, сталевих листах і кольорових металах

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-HSSD-032	3.2	49	1	1.32	5906675394787
RT-HSSD-042	4.2	55	1	1.62	5906675394794
RT-HSSD-052	5.2	62	1	1.80	5906675394800

RT-AWD Свердла до дерева спіральні



НОВИНКА!

Особливості та переваги

- Геометрія свердла дозволяє керувати свердлом до моменту просверлення матеріалу
- Відшліфовані краї ріжучої частини для швидкого свердління без необхідності докладання додаткових зусиль
- Дуже широка і глибока спіраль дозволяє видалити велику кількість відпрацьованого матеріалу, що збільшує швидкість свердління
- Виготовлено з високоякісної загартованої сталі, що забезпечує довгий термін придатності
- Профіль з однією канавкою забезпечує більш гладку поверхню отвору

Основи

- Будівельний ліс
- Деревина
- ДСП
- Орієнтовано-стружкова плита (ОСП)

Застосування


- Свердління отворів великого діаметру в деревині, лісоматеріалах і деревоподібних матеріалах

RT-AWD Свердла до дерева



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-AWD-100-400	10	400	1	2.48	5906675346724
RT-AWD-120-400	12	400	1	2.25	5906675346731
RT-AWD-140-400	14	400	1	2.45	5906675346748
RT-AWD-160-400	16	400	1	1.97	5906675346755
RT-AWD-180-400	18	400	1	2.20	5906675346762
RT-AWD-200-400	20	400	1	2.40	5906675346779
RT-AWD-220-400	22	400	1	2.75	5906675346786
RT-AWD-240-400	24	400	1	2.48	5906675346809
RT-AWD-260-400	26	400	1	2.92	5906675346823
RT-AWD-280-400	28	400	1	3.24	5906675346830
RT-AWD-300-400	30	400	1	2.69	5906675346847

RT-FWD Свердла до опалубки



НОВИНКА!

Особливості та переваги

- Виготовлено з високоякісної загартованої сталі, що забезпечує довгий термін придатності
- Кут заточування 118° дозволяє виконувати свердління в деревині та легких будівельних матеріалах
- Різниця діаметра робочої частини та хвостовика забезпечує безпечну роботу без заклинення свердла в глибоких отворах
- Довгий хвостовик свердла дозволяє свердити глибокі отвори

Основи

- Будівельний ліс
- Деревина
- ДСП
- Орієнтовано-стружкова плита (ОСП)
- Гіпсокартон


Застосування

- Свердління глибоких отворів в деревині і деревоподібних матеріалах



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-FWD-100-600	10	600	1	4.99	5906675346878
RT-FWD-120-600	12	600	1	4.65	5906675346885
RT-FWD-140-600	16	600	1	4.32	5906675394817
RT-FWD-160-600	16	600	1	4.42	5906675346908
RT-FWD-180-600	18	600	1	3.77	5906675346915
RT-FWD-200-600	20	600	1	3.08	5906675346922

RT-PDW Сверла до дерева спиральні



НОВИНКА!

Особливості та переваги

- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- 2 ріжучі кромки гарантують виконання отворів з гладкими стінками
- Виготовлено з високоякісної гартованої сталі, що забезпечує довгий термін придатності
- Шліфувана спіраль для точного і чистого свердління

Основи

- Будівельний ліс
- Деревина
- ДСП
- Орієнтовано-стружкова плита

Застосування

- Свердління отворів в деревині і деревопохідних матеріалах



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-PDW-030-061	3	61	1	1.68	5906675394824
RT-PDW-040-075	4	75	1	1.47	5906675394831
RT-PDW-050-086	5	86	1	1.74	5906675394848
RT-PDW-060-093	6	600	1	1.30	5906675394862
RT-PDW-080-117	8	117	1	1.20	5906675394879
RT-PDW-100-133	10	133	1	1.48	5906675394886
RT-PDW-120-151	12	151	1	1.58	5906675394893

RT-FLWD Сверла плоскі до дерева



НОВИНКА!

Особливості та переваги

- Центруюча вершина дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Геометрія свердла з заокругленими ріжучими кромками для швидкого свердління
- Виготовлено з високоякісної гартованої сталі, що забезпечує довгий термін придатності
- Зміцнений хвостовик свердла забезпечує високу стійкість до деформації на скручування
- Хвостовик 1/4" (6,35 мм) підходить до більшості шуруповертів та дрелів наявних на ринку

Основи

- Будівельний ліс
- Деревина
- ДСП
- Орієнтовано-стружкова плита (ОСП)

Застосування

- Свердління отворів великого діаметру в деревині і деревопохідних матеріалах



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Ø [мм]	L [мм]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-FLWD-100-152	10	152	1	2.88	5906675394909
RT-FLWD-120-152	12	152	1	3.02	5906675394916
RT-FLWD-140-152	14	152	1	2.82	5906675394923
RT-FLWD-160-152	16	152	1	2.84	5906675347233
RT-FLWD-180-152	18	152	1	2.52	5906675347240
RT-FLWD-200-152	20	152	1	2.58	5906675347257
RT-FLWD-220-152	22	152	1	2.26	5906675347264
RT-FLWD-240-152	24	152	1	2.66	5906675347271
RT-FLWD-260-152	26	152	1	2.28	5906675347295
RT-FLWD-280-152	28	152	1	2.40	5906675347301
RT-FLWD-300-152	30	152	1	2.86	5906675347318
RT-FLWD-320-152	32	152	1	2.96	5906675347325
RT-FLWD-350-152	35	152	1	3.08	5906675347332

АКСЕСУАРИ

Для того, щоб надати клієнтам повний комплект аксесуарів, необхідних для здійснення кріплення, Rawlplug пропонує насадки відповідного типу



Всі довгі і короткі насадки та наконечники TM Rawlplug мають зовнішній шестигранний хвостовик 1/4" сумісний з ISO 1173 і придатні для використання з найбільш популярними на ринку шуруповертами. Загальна особливість інструменту Rawlplug - це його висока якість, що дозволяє швидко і легко працювати.

RT-BIT-PH Насадки Phillips



Особенности и преимущества

- Специальная сталь S2 увеличивает срок службы изготовления
- Материал подданный специальный термический обработке в процессе закаливания, благодаря чему увеличивается твердость насадки до 60 HRC
- Прецизионно отфрезерована головка позволяет лучше фиксирования шурупов
- Особлива форма насадки повышает ее стойкость до скручивания

Застосування

- Закручування шурупів з хрестоподібною головкою, типу Phillips, до дерева і гіпсокартону

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	Довжина [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-PH1/25	PH1	25	20	1	0,3	5906675034942
RT-BIT-PH2/25	PH2	25	20	1	0,3	5906675034959
RT-BIT-PH2/50	PH2	50	10	1	0,3	5906675035031
RT-BIT-PH3/25	PH3	25	20	1	0,3	5906675034966
RT-BIT-PH1X3	PH1	25	3	1	0,06	5906675072289
RT-BIT-PH2X3	PH2	25	3	1	0,06	5906675072296
RT-BIT-PH3X3	PH3	25	3	1	0,06	5906675072302
RT-BIT-PH123	PH1 PH2 PH3	25	3	1	0,06	5906675072395

RT-BIT-PZ Насадки Pozidriv



Особенности и преимущества

- Специальная сталь S2 увеличивает срок службы изготовления
- Материал подданный специальный термический обработке в процессе закаливания, благодаря чему увеличивается твердость насадки до 60 HRC
- Прецизионно отфрезерована головка позволяет лучше фиксирования шурупов
- Особлива форма насадки повышает ее стойкость до скручивания

Застосування

- Закручування шурупів з зіркоподібною головкою, типу Pozidriv; широкий спектр застосувань в деревині та легких конструкціях

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	Довжина [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-PZ1/25	PZ1	25	20	1	0,3	5906675034973
RT-BIT-PZ2/25	PZ2	25	20	1	0,3	5906675034980
RT-BIT-PZ2/50	PZ2	50	10	1	0,3	5906675035048
RT-BIT-PZ3/25	PZ3	25	20	1	0,3	5906675038018
RT-BIT-PZ1X3	PZ1	25	3	1	0,06	5906675072319
RT-BIT-PZ2X3	PZ2	25	3	1	0,06	5906675072333
RT-BIT-PZ3X3	PZ3	25	3	1	0,06	5906675072340
RT-BIT-PZ123	PZ1 PZ2 PZ3	25	3	1	0,06	5906675072401

RT-BIT-TORX Насадки тип Torx



Особенности и преимущества

- Специальная сталь S2 увеличивает срок службы изготовления
- Материал подданный специальный термический обработке в процессе закаливания, благодаря чему увеличивается твердость насадки до 60 HRC
- Прецизионно отфрезерована головка позволяет лучше фиксирования шурупов

Застосування

- Закручування шурупів типу Torx до дерева, металу і бетону

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	Довжина [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-TORX10/25	T10	25	20	1	0,3	5906675335858
RT-BIT-TORX10X3	T10	25	3	1	0,24	5906675406176
RT-BIT-TORX15/25	T15	25	20	1	0,3	5906675335865
RT-BIT-TORX15X3	T15	25	3	1	0,06	5906675406183
RT-BIT-TORX20/25	T20	25	20	1	0,3	5906675335872
RT-BIT-TORX20X3	T20	25	3	1	0,06	5906675406190
RT-BIT-TORX25/25	T25	25	20	1	0,3	5906675035000
RT-BIT-TORX25X3	T25	25	3	1	0,24	5906675072357
RT-BIT-TORX30/25	T30	25	20	1	0,3	5906675035017
RT-BIT-TORX30X3	T30	25	3	1	0,06	5906675072364
RT-BIT-TORX40/25	T40	25	20	1	0,3	5906675035024
RT-BIT-TORX40X3	T40	25	3	1	0,06	5906675072371
RT-BIT-TORX50/25	T50	25	20	1	0,24	5906675335889
RT-BIT-TORX50X3	T50	25	3	1	0,06	5906675406206
RT-BIT-T253040	T25 T30 T40	25	3	1	0,06	5906675072418

RT-BIT-HEX Насадки шестигранные тип HEX



Особенности и преимущества

- Специальная сталь S2 увеличивает срок службы изготовления
- Материал подданный специальный термический обработке в процессе закаливания, благодаря чему увеличивается твердость насадки до 60 HRC
- Прецизионно отфрезерована головка позволяет лучше фиксирования шурупов
- Особлива форма насадки повышает ее стойкость до скручивания

Застосування

- Закручування шурупів з шестигранною головкою типу Hex, для різних застосувань

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	L [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-HEX4X3	HEX4	25	3	1	0,24	5906675072388

RT-BIT-SET1 Комплект насадок



Особенности и преимущества

- Специальная сталь S2 увеличивает срок службы изготовления
- Материал подданный специальный термический обработке в процессе закаливания, благодаря чему увеличивается твердость насадки до 60 HRC
- Прецизионно отфрезерована головка позволяет лучше фиксирования шурупов
- Особлива форма насадки повышает ее стойкость до скручивания
- Антикоррозийное покрытие синьего кольору, предотвращает ржавление
- Высококачественный держатель для насадок 1/4" с мощным внутренним магнитом

Застосування

- Комплект з найбільш популярних типів і розмірів насадок для закручування шурупів і кріплень

RT-BIT-SET1 Комплект насадок

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-SET1	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, H4	25	1	0,3	5906675025940
	ADAPTER 1/4"	60			

RT-BIT-ADAP/2M Тримач насадок з 2-ма магнітами



Особливості та переваги

- Кільце і різьба адаптера дозволяє вкрутити шуруп на задану глибину
- Потужний внутрішній магніт допомагає утримувати насадку і шуруп під час вкручування
- Додатковий магніт на кільці полегшує вкручування у важкодоступних місцях і запобігає швидкому зносу насадки
- Хвостовик 1/4" (6,35 мм) для використання в більшості шуруповертів, представлених на ринку

Застосування

- Більш точне утримання шурупів під час закріплення в різних матеріалах

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-ADAP/2M	1/4"	60	1	0,044	5906675146218

RT-BIT-ADAP/QC Тримач з швидкою заміною насадок



Особливості та переваги

- Блокування в адаптері запобігає випаданню насадки під час закручування
- Спеціальне кільце забезпечує швидку заміну насадки
- Потужний внутрішній магніт допомагає утримувати насадку і шуруп під час вкручування
- Хвостовик 1/4" (6,35 мм) для використання в більшості шуруповертів, представлених на ринку

Застосування

- Швидка заміна насадок при роботі з великим обсягом різноманітних шурупів

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-ADAP/QC	1/4"	60	1	0,04	5906675146195

RT-BIT-ADAP/SDS Тримач насадок SDS plus



Особливості та переваги

- Адаптер з нержавіючої сталі збільшує стійкість до пошкоджень
- Потужний внутрішній магніт допомагає утримувати насадку і шуруп під час вкручування
- Хвостовик SDS plus для використання в більшості перфораторів, представлених на ринку

Застосування

- Закручування з допомогою електричного і акумуляторного перфоратора

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-ADAP/SDS	SDS plus	78	1	0,054	5906675146171

RT-BIT-ADAP/60 Тримач насадок магнітний 1/4"



Особливості та переваги


- Адаптер з нержавіючої сталі збільшує стійкість до пошкоджень
- Потужний внутрішній магніт допомагає утримувати насадку і шуруп під час вкручування
- Хвостовик 1/4" (6,35 мм) для використання в більшості шуруповертів, представлених на ринку

Застосування

- Призначений для використання з насадками для закручування шурупів та інших кріплень

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-ADAP/60	1/4"	60	1	0,2	5906675025957

RT-BIT-TORX25 Насадки довгі тип TORX T25



Особливості та переваги

- Спеціальна сталь S2 збільшує термін служби виробу
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці в процесі загартовування, завдяки чому збільшується твердість насадки до 60 HRC
- Прецизійно відфрезерована головка дозволяє краще фіксування шурупів

Застосування

- Монтаж кріплення для плоских дахів

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-TORX25/100	T25	100	1	0,2	5906675026022
RT-BIT-TORX25/150	T25	150	1	0,2	5906675026039
RT-BIT-TORX25/200	T25	200	1	0,2	5906675026046
RT-BIT-TORX25/250	T25	250	1	0,2	5906675026053
RT-BIT-TORX25/350	T25	350	1	0,2	5906675026060
RT-BIT-TORX25/450	T25	450	1	0,2	5906675026077

RT-BIT-PH2 Насадки довгі Phillips PH2



Особливості та переваги

- Спеціальна сталь S2 збільшує термін служби виробу
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці в процесі загартовування, завдяки чому збільшується твердість насадки до 60 HRC
- Прецизійно відфрезерована головка дозволяє краще фіксування шурупів

Застосування

- Монтаж кріплення для плоских дахів

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-BIT-PH2/100	PH2	100	1	0,2	5906675025964
RT-BIT-PH2/150	PH2	150	1	0,2	5906675025971
RT-BIT-PH2/200	PH2	200	1	0,2	5906675025988
RT-BIT-PH2/250	PH2	250	1	0,2	5906675025995
RT-BIT-PH2/350	PH2	350	1	0,2	5906675026008
RT-BIT-PH2/450	PH2	450	1	0,2	5906675026015

RT-IS Наконечник 1/4"



Особенности и преимущества

- Специальная сталь S2 марки 65SiMoCr4 обеспечивает высокую прочность и долговечность
- Антикоррозийное черное покрытие
- Хвостовик 1/4" (6,35 мм) для использования в большинстве шуруповёртов, представленных на рынке
- Специально фрезерованный наконечник обеспечивает хорошую боковую фиксацию шурупов и болтов при закручивании

Застосування

- Закручування шурупів в бетон та покрівельного кріплення
- Призначені для робіт електричною викруткою та акумуляторним дрилем

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір [мм]	Довжина [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-IS-06	6	65	3	1	0,036	5906675086538
RT-IS-07	7	65	3	1	0,037	5906675086545
RT-IS-08	8	65	3	1	0,038	5906675086552
RT-IS-10	10	65	3	1	0,04	5906675086569
RT-IS-13	13	65	3	1	0,05	5906675086576

RT-IS Ударна головка 1/2"



Особенности и преимущества

- Специальная сталь S2 марки 65SiMoCr4 обеспечивает высокую прочность и долговечность
- Идеально фрезерованный наконечник обеспечивает хорошую боковую фиксацию шурупов и болтов при закручивании
- Увеличена длина головки для работы в труднодоступных местах
- Антикоррозийное черное покрытие
- Гнездо 1/2" для работы с большинством инструментов, представленных на рынке

НОВИНКА!

Застосування

- Закручування шурупів з шестигранною головкою до бетону
- Призначений для роботи з ударним шуруповёртом 1/2"

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір [мм]	Довжина [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-IS-10-1/2L	10	78	1	1	1.68	5906675403045
RT-IS-12-1/2L	12	78	1	1	1.94	5906675403052
RT-IS-13-1/2L	13	78	1	1	1.99	5906675403069
RT-IS-15-1/2L	15	78	1	1	2.82	5906675403076
RT-IS-17-1/2L	17	78	1	1	3.10	5906675403083
RT-IS-19-1/2L	19	78	1	1	3.11	5906675403090
RT-IS-22-1/2L	22	78	1	1	3.83	5906675403106

RT-IBIT-PH Насадки ударні Phillips



Особенности и преимущества

- Твердость 58-60 HRC позволяет преодолеть высокий обратный момент и работать с ударными шуруповёртами
- Специальные насечки для лучшего фиксации в держателе и для предотвращения выпадения
- Специально фрезерованный наконечник для лучшей фиксации шурупа
- Антикоррозийное черное покрытие
- Лазерное маркирование типа насадки позволяет идентифицировать насадку даже после использования

Застосування

- Закручування шурупів з хрестоподібною головкою, типу Phillips, за допомогою ударного шуруповёрта

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	L [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-IBIT-PH1/25	PH1	25	20	1	0,03	5906675145938
RT-IBIT-PH2/25	PH2	25	20	1	0,03	5906675145952
RT-IBIT-PH3/25	PH3	25	20	1	0,03	5906675145976

RT-IBIT-PZ Насадки ударні Pozidriv



Особенности и преимущества

- Твердость 58-60 HRC позволяет преодолеть высокий обратный момент и работать с ударными шуруповёртами
- Специальные насечки для лучшего фиксации в держателе и для предотвращения выпадения
- Специально фрезерованный наконечник для лучшей фиксации шурупа
- Антикоррозийное черное покрытие
- Лазерное маркирование типа насадки позволяет идентифицировать насадку даже после использования

Застосування

- Закручування шурупів з зіркоподібною головкою, типу Pozidriv, за допомогою ударного шуруповёрта

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	L [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-IBIT-PZ1/25	PZ1	25	20	1	0,3	5906675145990
RT-IBIT-PZ2/25	PZ2	25	20	1	0,3	5906675146010
RT-IBIT-PZ3/25	PZ3	25	20	1	0,3	5906675146027

RT-IBIT-T Насадки ударні тип TORX



Особенности и преимущества

- Твердость 58-60 HRC позволяет преодолеть высокий обратный момент и работать с ударными шуруповёртами
- Специальные насечки для лучшего фиксации в держателе и для предотвращения выпадения
- Специально фрезерованный наконечник для лучшей фиксации шурупа
- Антикоррозийное черное покрытие
- Лазерное маркирование типа насадки позволяет идентифицировать насадку даже после использования

Застосування

- Закручування шурупів типу Torx, за допомогою ударного шуруповёрта

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	L [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-IBIT-T20/25	T20	25	20	1	0,3	5906675146034
RT-IBIT-T25/25	T25	25	20	1	0,3	5906675146058
RT-IBIT-T30/25	T30	25	20	1	0,3	5906675146072
RT-IBIT-T40/25	T40	25	20	1	0,3	5906675146096

RT-IBIT-HEX Насадки ударные шестигранные тип HEX



Особенности и преимущества

- Твердость 58-60 HRC позволяет преодолеть высокий крутящий момент и работать с ударными шуруповертами
- Специальные насечки для лучшего фиксирования в держателе и для предотвращения выпадения
- Специально фрезерованный наконечник для лучшей фиксации шурупа
- Антикоррозийное черное покрытие
- Лазерное маркирование типа насадки позволяет идентифицировать насадку даже после использования

Застосування

- Закручування шурупів з шестигранною головкою типу Hex, за допомогою ударного шуруповерта

Індекс	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
	Розмір	L [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-IBIT-HEX4/25	HEX 4	25	20	1	3.00	5906675146119
RT-IBIT-HEX6/25	HEX 6	25	20	1	3.00	5906675146133

RT-IBIT-ADAP Тримач насадок ударный



Особенности и преимущества

- Выготовленный из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает стойкость к повреждениям
- Мощный внутренний магнит помогает удерживать насадку и шуруп во время вкручивания
- Хвостовик 1/4" (6,35 мм) подходит к большинству шуруповертов и дрелей на рынке

Застосування

- Призначений для використання з ударними насадками для закручування шурупів та інших кріплень

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір	Довжина L [MM]	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-IBIT-ADAP/58	1/4"	58	1	0,15	5906675146157


ПОЛОТНА ДЛЯ ЕЛЕКТРОЛОБЗИКІВ

Численні види робіт, з участю різання, на будівельному майданчику виконуються за допомогою електролобзика.



Професійні користувачі, що працюють з деревом і металом, однаково оцінюють полотна для лобзиків. Rawlplug пропонує асортимент полотен для різання різноманітних матеріалів. До асортименту входять полотна з Т-подібним хвостовиком різних розмірів з найбільш популярними зигзагами. Полотна Rawlplug виготовлені з якісних матеріалів: HCS - сталь з високим вмістом вуглецю для різання м'яких матеріалів, таких як дерево, кераміка, пластик, ламінат HSS - загартована швидкоріжуча сталь для різання металу, алюмінію і кольорових металів

RT-JSB-W Полотна до електролобзиків для прямого і швидкого різання деревини



Особливості та переваги


- Хвостовик Т-типу підходить до більшості лобзиків присутніх на ринку
- Високоякісна вуглецева сталь HCS зі специфікацією SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані зубці для швидкого розпилу дерева і деревоподібних матеріалів

Основи

- Деревина

Індекс	Тип різання	Відстань між зубцями	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-W4C	грубе	5.0	100	75	5	1	0,045	5010445002823
RT-JSB-W2M	поздовжнє	2.5	100	75	5	1	0,046	5010445002779
RT-JSB-W4U	універсальне	4.0	100	75	5	1	0,043	5010445002830
RT-JSB-W3RC	грубе	3.0	100	75	5	1	0,045	5010445002892
RT-JSB-W2VF	точне	2.0	77	50	5	1	0,034	5010445003424

RT-JSB-W2F Полотна до електролобзиків для фігурного різання деревини



Особливості та переваги


- Хвостовик Т-типу підходить до більшості лобзиків присутніх на ринку
- Високоякісна вуглецева сталь HCS зі специфікацією SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані і по черзі розташовані зуби, пристосовані для чистового різання деревини та деревних матеріалів
- Вузька ширина полотна для фігурного різання деревини

Основи

- Деревина

Індекс	Тип різання	Відстань між зубцями	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-W2F	точне	1.4	77	50	5	1	0,03	5010445002878

RT-JSB-W2MR Полотна до електролобзиків з реверсними зубами для різання меблевих панелей



Особливості та переваги

- Хвостовик Т-типу підходить до більшості лобзиків присутніх на ринку
- Реверсні зуби дозволяють здійснювати чистове різання кухонних стільниць та меблевих панелей без зарубок
- Високоякісна вуглецева сталь HCS зі специфікацією SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані і по черзі розташовані зуби, пристосовані для чистового різання деревини та деревних матеріалів

Основи


- Фанера
- Деревина
- Будівельний ліс
- ПВХ

Застосування

- Пряме та чистове різання кухонних стільниць та меблевих панелей

Індекс	Тип різання	Відстань між зубцями	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упакова [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-W2MR	перевернуте	2.5	100	75	5	1	0,044	5010445002816

RT-JSB-MW1AS Комплект полотен для різання дерева та металу

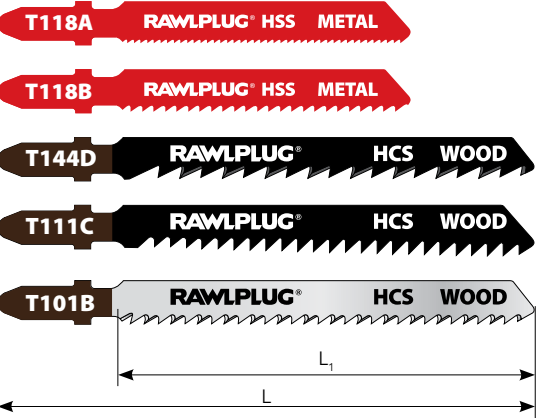

Особливості та переваги

- Хвостовик Т-типу підходить до більшості лобзиків присутніх на ринку
- Спеціально загартована швидкоріжуча сталь HSS ідеально підходить для різки металу, алюмінію та кольорових металів
- Фрезеровані зуби ідеально підходять для прямого різання металу
- Високоякісна вуглецева сталь HCS марки SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані зубці для швидкого розпилу дерева і деревоподібних матеріалів

Основи


- Деревина
- Фанера
- ПВХ
- Листовий метал і профілі

Застосування

- Набір полотен призначений для різання деревини, деревних матеріалів, чорних та кольорових металів

Індекс	Опис	Логістичні дані			Штрих-код
		Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-MW1AS	Полотна до дерева/металу, комплект 5 шт.	5	1	0,039	5010445002786

RT-JSB-M Полотна до електролобзиків для різання металу



RT-JSB-M2M

Особливості та переваги

- Хвостовик Т-типу підходить до більшості лобзиків присутніх на ринку
- Спеціально загартована швидкоріжуча сталь HSS ідеально підходить для різання металу, алюмінію та кольорових металів
- Фрезеровані зуби ідеально підходять для прямого різання металу

Основи


- Листовий метал і профілі
- ПВХ

Застосування

- Для легкого різання листового металу, чорних і кольорових металів

Індекс	Тип різання	Розміщення зубів	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-M07VF	точне	0.8	77	50	5	1	0,035	5010445002915
RT-JSB-M12F	точне	1.2	77	50	5	1	0,035	5010445002809
RT-JSB-M2M	поздовжнє	2.0	77	50	5	1	0,035	5010445002854

RT-JSB-B112 Полотно для чистого різання деревини

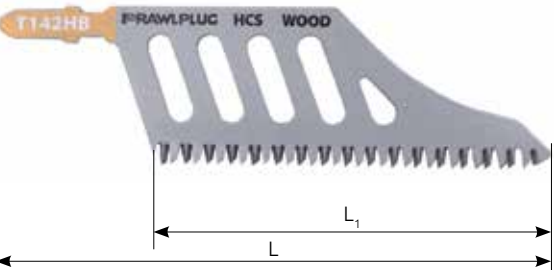

Особливості та переваги

- Хвостовик Т-типу підходить до більшості лобзиків присутніх на ринку
- Високоякісна вуглецева сталь HCS марки специфікацією SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані і по черзі розташовані зуби, пристосовані для чистового різання деревини та деревних матеріалів
- Високий гребінь полотна дозволяє здійснювати пряме і чистове різання деревини у важко доступних місцях

Основи


- Деревина
- Ламінат
- Фанера

Застосування

- Пряме і чистове різання деревини і деревоподібних матеріалів

Індекс	Тип різання	Розміщення зубів	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-B112	поздовжнє	2.3	110	80	1	1	0.08	5906675076461

RT-JSB-W150M Полотна до шабельних пил для різання деревини

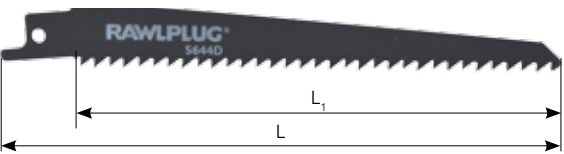

Особливості та переваги

- Високоякісна вуглецева сталь HCS марки SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані і конічні зуби дозволяють розрізати навіть товстий шар деревини
- Універсальна система монтажу дозволяє працювати з найбільш популярними шабельними пилами, представленими на ринку

Основи


- Деревина
- Будівельний ліс

Застосування

- Призначені для різання балок, дошок, дерев'яних панелей і деревопохідних матеріалів

Індекс	Тип різання	Відстань між зубцями	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-W150M	точне	4.0	152	132	5	1	0,105	5010445002861

RT-JSB-W225C Полотна до шабельних пил для різання деревини



Особливості та переваги

- Високоякісна вуглецева сталь HCS марки SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані і конічні зуби дозволяють розрізати навіть товстий шар деревини
- Універсальна система монтажу дозволяє працювати з найбільш популярними шабельними пилами, представленими на ринку

Основи


- Деревина

Застосування

- Призначений для різання балок, дошок і деревопохідних матеріалів

Індекс	Тип різання	Відстань між зубцями	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-W225C	грубе	8.5	225	205	5	1	0,195	5010445002908

RT-JSB-W240P Полотна до шабельних пил для різання мокрої деревини



Особливості та переваги

- Високоякісна вуглецева сталь HCS марки SK5 ідеально підходить для використання в ріжучих інструментах, що збільшує термін їх служби
- Фрезеровані і конічні зуби дозволяють розрізати навіть товстий шар деревини
- Універсальна система монтажу дозволяє працювати з найбільш популярними шабельними пилами, представленими на ринку

Основи


- Деревина
- Будівельний ліс

Застосування

- Призначені до розрізання мокрої деревини, гілля і деревини для камінів

Індекс	Тип різання	Відстань між зубцями	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-W240P	масивне	5.0	240	220	5	1	0,2	5010445002885

RT-JSB-M150C Полотна до шабельних пил для різання металу

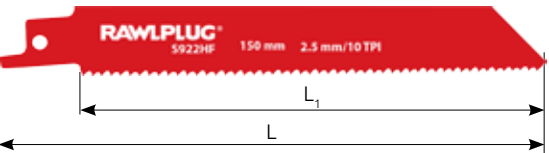

Особливості та переваги

- Фрезеровані зуби ідеально підходять для прямого різання металу
- Універсальна система монтажу дозволяє працювати з найбільш популярними шабельними пилами, представленими на ринку
- Біметалічне лезо для різки сталі та кольорових металів

Основи


- Листовий метал і профілі
- Кольорові метали

Застосування

- Для легкого різання листового металу, чорних і кольорових металів

Індекс	Тип різання	Розміщення зубів	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-M150C	грубе	2.5	150	130	5	1	0,105	5010445002793

RT-JSB-M150M Полотна до шабельних пил для різання металу

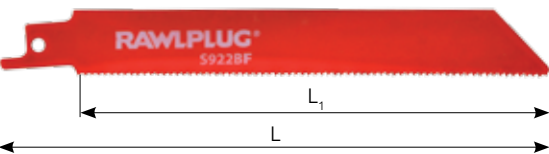

Особливості та переваги

- Фрезеровані зуби ідеально підходять для прямого різання металу
- Універсальна система монтажу дозволяє працювати з найбільш популярними шабельними пилами, представленими на ринку
- Біметалічне лезо для різання сталі та кольорових металів

Основи


- Листовий метал і профілі
- Кольорові метали

Застосування

- Для легкого різання листового металу, чорних і кольорових металів

Індекс	Тип різання	Розміщення зубів	Опис		Логістичні дані			Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Кількість в упаковці [шт.]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-JSB-M150M	точне	1.8	150	130	5	1	0,105	5010445003431

RT-RSB-AB Полотна до шабельних пил для газобетону

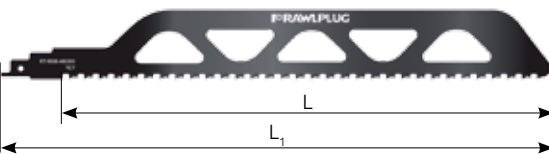

Особливості та переваги

- Зубці з карбіду HM з інтервалом 12,7 мм дозволяють ефективно різати газобетон та цеглу
- Високий гребінь полотна дозволяє здійснювати пряме різання матеріалу
- Універсальна система монтажу дозволяє працювати з найбільш популярними шабельними пилами, представленими на ринку
- Довжина леза дозволяє розрізати найбільш популярні розміри блоків

Основи

- Газобетон
- Пустотіла цегла

Застосування

- Для різання блоків з пористого бетону і газобетону

Індекс	Тип різання	Розміщення зубів	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
			L [MM]	L1 [MM]	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-RSB-AB305	грубе	12.7	305	255	1	0,1	5906675076447
RT-RSB-AB455	грубе	12.7	455	405	1	0,12	5906675076454

RT-CSBW Пилы дисковые до дерева



Особенности та переваги

- Специальные твердосплавные пластины обеспечивают долгий срок службы
- GS геометрия позволяет эффективно распиливать древесину поперек волокон и обеспечивает хорошую качество поверхности среза материала, что обрабатывается
- Хорошо вышлифованные зубцы обеспечивают высокую качество и скорость работы
- Выготовленный из качественной высоколегированной стали, полированный диск, обеспечивает высокую жесткость и, таким образом, качество резания
- Компенсационные щели для предотвращения деформации диска под влиянием температуры

Основы

- Древесина
- Строительный лес

Застосування

- Для распила древесины и древесных материалов

Індекс	Опис				Логістичні дані		Штрих-код
	Висота сегменту[ММ]	Діаметр пили [ММ]	Редукційне кільце [ММ]	Кількість зубів	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-CSBW-160T24	160	20	16	24	1	7,02	5906675092669
RT-CSBW-160T30	160	20	16	30	1	7,10	5906675092676
RT-CSBW-160T36	160	20	16	36	1	7,15	5906675092683
RT-CSBW-160T40	160	20	16	40	1	7,12	5906675092690
RT-CSBW-170T24	170	30	20/16	24	1	7,74	5906675092706
RT-CSBW-170T36	170	30	20/16	36	1	7,74	5906675092713
RT-CSBW-180T24	180	30	20/16	24	1	8,88	5906675092720
RT-CSBW-180T30	180	30	20/16	30	1	8,89	5906675092737
RT-CSBW-180T36	180	30	20/16	36	1	9,07	5906675092744
RT-CSBW-180T40	180	30	20/16	40	1	9,11	5906675092751
RT-CSBW-184T24	184	30	20/16	24	1	9,11	5906675092768
RT-CSBW-184T30	184	30	20/16	30	1	9,00	5906675092775
RT-CSBW-184T40	184	30	20/16	40	1	9,46	5906675092782
RT-CSBW-190T24	190	30	20/16	24	1	9,70	5906675092799
RT-CSBW-190T30	190	30	20/16	30	1	475,00	5906675092805
RT-CSBW-190T40	190	30	20/16	40	1	9,62	5906675092812
RT-CSBW-200T24	200	30	20/16	24	1	12,04	5906675092829
RT-CSBW-200T36	200	30	20/16	36	1	12,29	5906675092836
RT-CSBW-200T40	200	30	20/16	40	1	12,37	5906675092843
RT-CSBW-216T60	216	30	20/16	60	1	625,00	5906675092850
RT-CSBW-250T24	250	30	20/16	24	1	19,67	5906675092867
RT-CSBW-250T40	250	30	20/16	40	1	20,30	5906675092874
RT-CSBW-250T60	250	30	20/16	60	1	20,60	5906675092881
RT-CSBW-300T40	300	30	20/16	40	1	6,54	5906675092898
RT-CSBW-300T60	300	30	20/16	60	1	6,72	5906675092904
RT-CSBW-350T40	350	30	20/16	40	1	8,84	5906675092911
RT-CSBW-400T48	400	30	20/16	48	1	13,00	5906675092928

ДИСКИ З ДІАМАНТОВИМ НАПИЛЕННЯМ

Мы предлагаем абсолютно новый спектр профессиональных дисков с алмазным напылением Rawlplug для резания бетона, армированного бетона, керамогранита и натурального камня. Мы представляем также диски для резания металлов, цветных металлов, пластика и плитки.



Диференціювання дисків за наступними характеристиками:
- спосіб кріплення диску
- розмір і якість діамантових зерен
- ширина і висота сегменту.
Це дозволяє досягнути оптимальних результатів різання.

RT-DDA Диск с алмазным покрытием для резки железобетона



Сертификаты



Особенности и преимущества

- Особливая форма сегмента дозволяє різати тверді матеріали
- Високий, 10 мм, сегмент збільшує час використання
- Охолоджуючі канавки в диску дозволяють працювати без охолодження водою
- Високоякісне лазерне поєднання сегментів з диском збільшує термін служби і ефективність різання
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить до більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку

Основи

- Жалізобетон
- Бетон
- Бруківка

Застосування

- Різка жалізобетону, тротуарної плитки та інших будівельних матеріалів

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Висота сегменту [мм]	Зовнішній діаметр [мм]	Внутрішній діаметр [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-DDA-115	10	115	22,23	1	1,62	5906675085364
RT-DDA-125	10	125	22,23	1	1,80	5906675085371
RT-DDA-230	10	230	22,23	1	7,32	5906675085388

RT-DBB Диск с алмазным покрытием для резки бетона



Сертификаты



Особенности и преимущества

- Рівномірний розподіл алмазних зерен в сегменті забезпечує стабільні параметри різання
- Високий, 12 мм, сегмент збільшує термін експлуатації
- Високоякісне поєднання сегментів з диском збільшує термін служби і ефективність різання
- Охолоджуючі канавки в диску дозволяють працювати без охолодження водою
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить до більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку

Основи

- Бетон
- Повнотіла цегла
- Бетонні блоки
- Пустотіла цегла

Застосування

- Різання бетону, цегли та інших будівельних матеріалів

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Висота сегменту [мм]	Зовнішній діаметр [мм]	Внутрішній діаметр [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-DBB-115	12	115	22,23	1	0,150	5906675085395
RT-DBB-125	12	125	22,23	1	0,180	5906675085401
RT-DBB-230	12	230	22,23	1	0,700	5906675085418

RT-DDC Диск с алмазным покрытием для резки керамики



Сертификаты



Особенности и преимущества

- Особливая форма алмазного кольца дозволяє здійснювати точне і ефективне різання матеріалу
- Високий сегмент забезпечує довгий термін служби
- Тонка частина леза зі зміщеною серединою дозволяє точну різку
- Температурні отвори, що охолоджують диск, дозволяють працювати на сухо і мокро
- Висока якість поєднання сегменту з диском збільшує термін служби

Основи

- Керамограніт
- Теракота
- Черепиця


Застосування

- Точна різка плитки, мармуру і керамічної поверхні

RT-DDC Диск с алмазным покрытием для резки керамики

Індекс	Опис				Логістичні дані		Штрих-код
	Висота обода [мм]	Товщина диска [мм]	Діаметр диска [мм]	Внутрішній діаметр [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-DDC-115	11	1,5	115	22,23	1	0,120	5906675085432
RT-DDC-125	11	1,5	125	22,23	1	0,140	5906675085449
RT-DDC-180R	11	1,8	180	25,40	1	0,300	5906675085456
RT-DDC-200R	11	1,8	200	25,40	1	0,430	5906675085463
RT-DDC-230	11	2,1	230	22,23	1	0,600	5906675085470

RT-DDE Диск с алмазным покрытием



Сертификаты



Особенности и преимущества

- Діамантове напilenня дозволяє використовувати диск для різання багатьох типів матеріалів
- Бокове напilenня запобігає заклинюванню диску в матеріалі
- Висока якість поєднання алмазного напilenня з диском - збільшує термін служби і ефективність різання
- Канавки і температурні отвори, що охолоджують диск, дозволяють працювати без охолодження водою
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить до більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку

Основи

- ПВХ
- Керамограніт
- Кольорові метали

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Висота насипу [мм]	Діаметр диска [мм]	Внутрішній діаметр [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-DDE-125	5	125	22,23	1	0,180	5906675085487

ВІДРІЗНІ ТА ШЛІФУВАЛЬНІ ДИСКИ

Чотири абсолютно нові лінії дисків з найвищими показниками якості зерна, виробляються в Польщі. Добре пристосовуються до складних виробничих умов. Диски великих діаметрів для різання і шліфування сталі, нержавіючої сталі і каменю.



RT-CDI Диски для різання нержавіючої сталі



Сертифікати



Особливості та переваги


- Високоякісний європейський електрокорунд збільшує термін служби шліфувального диску
- Твердість R диску підходить для різання твердої сталі, в тому числі нержавіючої сталі
- Товщина диску ідеально підходить для швидкого та ефективного різання
- З'єднувальна смола, укріплена 2 шарами сітки, захищає диск при високій швидкості обертання
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить для більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку

Основи

- Нержавіюча сталь
- Сталевий профіль

Застосування

- Призначені для швидкого різання нержавіючої сталі



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Марка	Діаметр диску [ММ]	Внутрішній діаметр [ММ]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-CDI-115/1	41 - A60RBF	115	22,23	25	0,7	5906675021058
RT-CDI-125/1	41 - A60RBF	125	22,23	25	0,8	5906675021065
RT-CDI-230/19	41 - A36RBF	230	22,23	25	4,7	5906675021072

RT-GDI Диски для шліфування нержавіючої сталі



Сертифікати



Особливості та переваги

- Високоякісний європейський електрокорунд збільшує термін служби шліфувального диску
- Твердість Q диску підходить для шліфування твердої сталі, включаючи нержавіючу
- Товщина диску ідеально підходить для ефективного шліфування
- З'єднувальна смола, укріплена 2 шарами сітки, захищає диск при високій швидкості обертання
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить до більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку

Основи

- Нержавіюча сталь
- Сталевий профіль



Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Марка	Діаметр диску [ММ]	Внутрішній діаметр [ММ]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-GDI-115/6	27 - A30QBF	115	22,23	10	1,6	5906675086712
RT-GDI-125/6	27 - A30QBF	125	22,23	10	1,9	5906675086729

RT-CDS Диски для різання каменю



Сертифікати




Особливості та переваги

- Високоякісний європейський карбід кремнію підвищує довговічність диску
- Твердість R диску підходить для різання твердого каменю
- Товщина диску ідеально підходить для швидкого та ефективного різання
- З'єднувальна смола, укріплена 2 шарами сітки, захищає диск при високій швидкості обертання
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить для більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку
- Виробництво в Польщі - гарантія високої якості

Основи


- Природний камінь



RT-CDS Диски для різання каменю

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Марка	Діаметр диску [мм]	Діаметр внутрішній [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-CDS-115/25	41 - C30RBF	115	22,23	25	1,5	5906675086668
RT-CDS-125/25	41 - C30RBF	125	22,23	25	1,9	5906675086675
RT-CDS-230/32	41 - C24RBF	230	22,23	25	6,5	5906675086682

RT-GDS Диски для шліфування каменю



Сертифікати



Особливості та переваги

- Високоякісний європейський карбід кремнію підвищує довговічність диску
- Твердість Q диску підходить для шліфування каменю
- Товщина диску ідеально підходить для ефективного шліфування
- З'єднувальна смола, укріплена 2 шарами сітки, захищає диск при високій швидкості обертання
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить до більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку
- Виробництво в Польщі - гарантія високої якості

Основи

- Природний камінь високої щільності

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Марка	Діаметр диску [мм]	Внутрішній діаметр [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-GDS-115/6	27 - C30QBF	115	22,23	10	1,6	5906675086699
RT-GDS-125/6	27 - C30QBF	125	22,23	10	1,9	5906675086705

RT-CDM Диски для різання сталі



Сертифікати



Особливості та переваги

- Високоякісний європейський електрокорунд збільшує термін служби шліфувального диску
- Твердість T диску підходить для швидкого різання конструкційної сталі
- Товщина диску ідеально підходить для швидкого та ефективного різання
- З'єднувальна смола, укріплена 2 шарами сітки, захищає диск при високій швидкості обертання
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить до більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку
- Виробництво в Польщі - гарантія високої якості

Основи

- Сталевий профіль

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Марка	Діаметр диску [мм]	Діаметр внутрішній [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-CDM-115/1	41 - A60TBF	115	22,23	25	0,7	5906675086583
RT-CDM-125/1	41 - A60TBF	125	22,23	25	0,8	5906675086590
RT-CDM-230/19	41 - A36TBF	230	22,23	25	4,7	5906675086606

RT-CDM Диски для різання сталі з великим поперечним перерізом



Сертифікати



Особливості та переваги

- Високоякісний європейський електрокорунд збільшує термін служби шліфувального диску
- Твердість T диску підходить для швидкого різання конструкцій з твердої сталі з великим поперечним розрізом
- Товщина диску ідеально підходить для швидкого та ефективного різання
- З'єднувальна смола, укріплена 3 шарами сітки, захищає диск при високій швидкості обертання
- Завдяки внутрішньому отвору 32 мм - підходить для більшості дискових пил, наявних на ринку

Основи

- Сталевий профіль

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Діаметр диску [мм]	Діаметр внутрішній [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-CDM-300/32	300	32	10	5,62	5906675086613
RT-CDM-350/32	350	32	10	8,6	5906675086620
RT-CDM-400/32	400	32	10	9,9	5906675086637

RT-GDM Диски для шліфування сталі



Сертифікати



Особливості та переваги

- Високоякісний європейський електрокорунд збільшує термін служби шліфувального диску
- Твердість S диску підходить для шліфування конструкційної сталі
- Товщина диску ідеально підходить для ефективного шліфування
- З'єднувальна смола, укріплена 2 шарами сітки, захищає диск при високій швидкості обертання
- Завдяки внутрішньому отвору 22,23 мм - підходить до більшості кутових шліфмашин, наявних на ринку

Основи

- Сталевий профіль

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Марка	Діаметр диску [мм]	Діаметр внутрішній [мм]	Кількість в упаковці	Вага [кг]	
RT-GDM-115/6	27 - A30SBF	115	22,23	10	1,6	5906675086644
RT-GDM-125/6	27 - A30SBF	125	22,23	10	1,9	5906675086651

RT-FDI Диски пелюсткові цирконієві для шліфування нержавіючої сталі



Сертифікати



Особливості та переваги

- Високоякісне європейське зерно цирконію дозволяє шліфувати нержавіючу сталь
- Висока концентрація рівномірно розподілених пластин підвищує довговічність і впливає на якість матеріалу, що обробляється
- Високоякісний клей, що утримує пластини, підвищує довговічність диску
- Різна зернистість паперу дозволяє точно шліфувати поверхню
- Призначений для роботи без необхідності охолодження водою

Основи

- Нержавіюча сталь
- Сталевий профіль

Застосування

- Призначені для шліфування нержавіючої сталі

НОВИНКА!

RT-FDI Дискі пелюсткові цирконієві для шліфування нержавіючої сталі

Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Діаметр диску [мм]	Внутрішній діаметр [мм]	Кількість в упаковці [шт.]	Вага [кг]	
RT-FDI-125/40	40	22,2	8	0,72	5906675408552
RT-FDI-125/60	60	22,2	8	0,72	5906675408569
RT-FDI-125/80	80	22,2	10	0,90	5906675408576
RT-FDI-125/100	100	22,2	10	0,90	5906675408583
RT-FDI-125/120	120	22,2	10	0,90	5906675408590

RT-HS-SET Комплекти висвердлювачів отворів



Особливості та переваги

- Діаметр коронки ідеально підходить для робіт, що виконують електрики і монтажники
- Відшліфовані і загартовані ріжучі зубці, дозволяють виконувати точне свердління і збільшують термін їх служби
- Спеціальна пружина прискорює витягання відпрацьованого матеріалу з внутрішньої частини коронки
- Додаткові фіксуючі штифти в адаптері дають можливість свердлити отвори великого діаметру без пошкодження різьби
- Біметалічна коронка дає змогу свердлити отвори в деревині, гіпсокартоні, в сталі та кольорових металах



Індекс	Опис		Логістичні дані		Штрих-код
	Діапазон діаметрів [мм]	Обладнання	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-HS-SET1E	20, 25, 32, 40, 51, 65	2 адаптери	1	0,5	5906675076478
RT-HS-SET2P	19, 22, 29, 38, 44, 57	2 адаптери	1	0,5	5906675076485

RT-KLESSCHUCK/13 Патрон безключовий до дрилів



Особливості та переваги

- Максимальний діаметр 13 мм дозволяє використовувати більшість насадок і сверدل
- Різьба 1/2" дозволяє використовувати в найбільш популярних дрелях, наявних на ринку
- Спеціальна система «кляцання» дозволяє встановити свердло в патронах без ключа
- Металева конструкція з незалежним кільцем захищає від пошкодження тримачі і матеріал

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Діаметр [мм]	Хвостовик	Обладнання	Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-KLESSCHUCK/13	13	1/2"	болт	1	0,35	5010445159824

RT-CHUCK/13 Патрон до дреля з ключем



Особливості та переваги

- Максимальний діаметр 13 мм дозволяє використовувати більшість насадок і сверدل
- Хвостовик 1/2" дозволяє використовувати в найбільш популярних дрелях, наявних на ринку
- Металева конструкція забезпечує високу міцність під час роботи з ударом
- Поставляється з ключем 13 мм і гвинтом, які забезпечують надійне кріплення свердла

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір [мм]	Хвостовик	Обладнання	Кількість [шт.]	Вага [кг]	
RT-CHUCK/13	13	1/2"	болт, ключ	1	0,35	5010445159862

RT-CHUCKADAPT Адаптер SDS plus 1/2"



Особливості та переваги

- Підходить для більшості перфораторів SDS Plus, наявних на ринку
- Хвостовик 1/2" дозволяє використовувати з найбільш популярними тримачами і патронами
- Гвинтова конструкція забезпечує надійне кріплення патрону з адаптером

Індекс	Опис	Логістичні дані		Штрих-код
		Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-CHUCKADAPT	SDS+	1	0,1	5010445159923

RT-CHUCK-UNIVKEY Ключ до патронів до дрилів 13 мм



Особливості та переваги

- Фрезеровані зубці дозволяють міцно затягувати патрон 13 мм
- Довга ручка покращує комфорт закручування
- Хороша якість сталі забезпечує високу стійкість до стирання

Індекс	Опис	Логістичні дані		Штрих-код
		Упаковка [шт.]	Вага [кг]	
RT-CHUCK-UNIVKEY	13 mm	1	0,1	5010445159886

RT-CHUCKSET/1 Патрон до дреля з ключем з адаптером SDS plus



Особливості та переваги

- Максимальний діаметр 13 мм дозволяє використовувати більшість насадок і сверدل
- Підходить для більшості перфораторів SDS Plus, наявних на ринку
- Поставляється з ключем 13 мм і гвинтом, які забезпечують надійне кріплення з адаптером

Індекс	Опис			Логістичні дані		Штрих-код
	Розмір[мм]	Хвостовик	Обладнання	Упаковка[шт.]	Вага [кг]	
RT-CHUCKSET/1	13	1/2"	адаптер SDS plus, ключ, болт	1	0,4	5906675062938

[illegible][illegible]

Пропозиція Rawlplug

Ефективність в найважчих умовах

З гордістю ми демонструємо новаторські кріплення з групи **Механічних і Хімічних Анкерів**, призначені для великих навантажень і промислових конструкцій. Серед наших продуктів Ви знайдете унікальні рішення, що дозволяють отримати максимальні показники міцності в кожному типі основи. Знання, підкріплені досвідом - це гарантія ефективності наших кріплень та успіх Ваших інвестицій.

Міцність та універсальність

Широка різноманітність розпріснх дюбелів із пластику й металу для легких і середніх навантажень - це продукти, які однаково використовуються в будівництві промислових і житлових об'єктів. Дуже міцний FF1 з групи кріплення рамне, універсальний у використанні 4ALL та номер один на британському ринку UNO® PLUG, це стандартні продукти пропозиції RAWLPLUG® в області **Легких кріплень**, що підходять для будь-якого типу основи.

Інновації в енергозберігаючому будівництві

Як провідний виробник кріплень для фасадної ізоляції в Європі, ми представляємо широку гаму продуктів, що використовуються в енергозберігаючому будівництві. Надійність наших рішень, простота і швидкість монтажу - це ознаки тих продуктів, які найчастіше вибирають через професіоналів. Ми запрошуємо до знайомства з пропозицією **Кріплення для Термоізоляції Фасадів**.

Відмінна стійкість до високих навантажень

Завдяки тісній співпраці з виробниками покрівельних матеріалів і, припускаючись до потреб будівельників, наші **Кріплення для термоізоляції плоских дахів** мають великий попит серед європейських систем кріплення покрівлі. Запрошуємо Вас до співпраці з інженерами, архітекторами і підприємцями покрівельних робіт. Вже сьогодні можна протестувати нашу авторську програму розрахунків „ROOFIX”.

Сертифікати безпеки

Для того, щоб задовольнити потреби наших клієнтів, а також підвищити загальну безпеку в приміщенні, ми розробили систему безпеки, яка під час пожежі запобігає поширенню вогню і диму. Ми запрошуємо ознайомитись з пропозицією **Системи пасивного протипожежного захисту**, з оцінкою європейської відповідності.

Гарантія якості

Завдяки постійному регулюванню обсягу виробництва Пін, Клеїс і Герметиків гарантуємо вам постійну і незмінну якість нашої продукції. Широкий спектр можливостей застосування і висока продуктивність продукції роблять нас одними з тих, хто протягом багатьох років входить в топ-п'ять виробників будівельної хімії.

Надійність за будь-яких погодних умов

Засоби кріплення Rawlplug® є гарантією надійності і максимальної стійкості до поганих погодних умов. Завдяки використанню відповідних матеріалів і застосуванню антикорозійного покриття, наша продукція при найкращіших випробуваннях відповідає очікуванням найвищолюбивіших клієнтів. Серед широкого асортименту шурупів, що відрізняється винятковою простотою монтажу, ви зможете знайти оптимальний тип з'єднання для кожного типу матеріалу і основи.

Економія часу і мінімізації витрат

У нашій пропозиції Системи прямого монтажу ви знайдете високо продуктивні газові і пневматичні пристрої для забивання цвяхів з набором аксесуарів, компресорів, а також інноваційний 3^є єднувальний інструмент. Ми рекомендуємо вам ознайомитися з можливостями інструменту Rawlplug®, що дозволить значно підвищити продуктивність і комфорт на кожному будівельному майданчику.

Максимальний ефект оптимальної пропозиції

Для того, щоб сприяти застосуванню, правильному використанню і монтажу нашої продукції, асортимент нашого кріплення доповнюється пропозицією **Професійних Аксесуарів**. До пропозиції входять, зокрема, високоякісні свердла, виготовлені в Європі, якість яких підтверджена сертифікатом Sicensafe. Ми запрошуємо Вас ознайомитись із пропозицією аксесуарів для професійного монтажу TM Rawlplug®.

Ергономіка у себе вдома і на будівельному майданчику

Пропозиція **Інструменти для зшивання і склеювання** разом з набором аксесуарів є високоякісним рішенням, яке рекомендоване як для професіоналів, так і для любителів домашнього DIY. Ергономіка зшивача Rawlplug призначена для будівельних або декоративних робіт, новинка у вигляді системи, що містить пістолети і клеї для кожного типу матеріалу, це в основному виняткова простота у використанні, максимальна продуктивність при виконанні своєї щоденної рутинної роботи.

Індивідуальні експозиції різних розмірів

Rawlplug **POS Essential Offer** - це повні і унікальні рішення на ринку, призначені для торгових точок типу гуртовий роздріб. Ексклюзивна пропозиція Rawlplug включає в себе окремі компоненти індивідуальної конфігураційної стійки разом з додатковими інформаційними і декоративними елементами, а також системою упаковок одиниць у вигляді інноваційних кульків Rawlplug Bag і картонних коробок.



UNITED KINGDOM
Rawlplug Ltd
Skibo Drive
Thornliebank Industrial Estate
G46 8JR, Glasgow

Tel.: + 44 (0) 1 41 6387 961
Email: rawltech@rawlplug.co.uk
Web: www.rawlplug.co.uk

FRANCE
Rawl France SAS
ZI Mitry Compans
12-14 Rue Marc Seguin
77290, Mitry-Mory
Tel.: + 33 (0) 1 6021 5020
Fax: + 33 (0) 1 6467 1984
Email: rawl@rawl.fr
Web: www.rawlplug.fr

SWEDEN
Rawl Scandinavia AB
Baumansgatan 4
593 32, Västervik
Tel.: + 46 (0) 4903 0660
Email: info@rawlplug.se
Web: www.rawlplug.se

IRELAND
Rawlplug Ireland LTD
Unit 10, Donore Business Park
Donore Road, Drogheda
Co Louth, A92 C522
Tel.: + 353 (0) 41 9844 338
Fax: + 353 (0) 41 9802 874
Email: sales@rawlplug.ie
Web: www.rawlplug.ie

UNITED ARAB EMIRATES
Rawlplug Middle East FZE
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box 261024, Dubai
Tel.: + 971 (4) 8839 501
Fax: + 971 (4) 8839 502
Email: dubai@rawlplug.co.uk
Web: www.rawl.ae

SINGAPORE
Rawlplug Singapore Pte. Ltd.
Blk 302, #04-11, 25B Loyang Crescent
Loyang O shore Supply Base
Singapore 506817
Tel.: + 65 6386 9637
Fax: + 65 6386 9643
Email: dan.lee@rawlplug.com.sg
Web: www.rawlplug.com

POLAND
Koelner Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 6C
51-416 Wrocław
Tel.: + 48 (71) 3260 100
Fax: + 48 (71) 3726 111
Email: info@koelnerpolska.pl
Web: www.koelnerpolska.pl

HUNGARY
Koelner Hungária Kft.
Jedlik Ányos u. 34
2330 Dunaharaszti
Tel.: + 36 (24) 520 400
Fax: + 36 (24) 520 402
Email: info@koelner.hu
Web: www.koelner.hu

GERMANY
Koelner Deutschland GmbH
Gmünder Str. 65
73614 Schorndorf
Tel.: + 49 (0) 7181 977 72-0
Fax: + 49 (0) 7181 977 72-22
Email: info@koelner-befestigung.de
Web: www.rawlplug.co.uk

CZECH REPUBLIC
Koelner CZ. s.r.o.
Palackého 1154/76A
Ostrava-Privoz, 702 00
Tel.: + 420 596 636 397
Email: objednavky@rawlplug.cz
Web: www.rawlplug.cz

SLOVAKIA
Koelner Slovakia s.r.o.
Dlhá 95
010 09 Žilina
Tel.: + 421 415 003 900
Email: objednavky@rawlplug.sk
Web: www.rawlplug.sk

RUSSIA
Koelner Trading KLD LLC
ul. Dzerzhinskogo 219
236034, Kaliningrad
Tel.: + 7 (4012) 65 85 75
Fax: + 7 (4012) 34 57 10
Email: info@koelner-trading.ru
Web: www.koelner-trading.ru

UKRAINE
Koelner-Ukraine LLC
6, Lvivska bichna str.
81130 Sokilnyky
Pustomyty dstr., Lviv reg.
Tel.: + 380 (32) 2440 744
Email: koelner@koelner.ua
Web: www.koelner.ua

LITHUANIA
UAB Koelner Vilnius
Žarijų g. 2, LT-02300
Vilnius
Tel.: + 370 (5) 2324 862
Fax: + 370 (5) 2324 933
Email: koelner@koelner.lt
Web: www.koelner.lt